

20
23

Makita[®]



AKUMULATORSKI
**VRTNI
PROGRAM**



ver. 1.0



Sadržaj

4 **Najsuvremenija tehnologija**

Pojašnjenje i tehnička rješenja

5 **Optimalni sustav punjenja**

Vrijeme punjenja | Duži vijek trajanja baterije

6 **Naprtnjače s adapterom**

PDC1200 | PDC01

8 **Višefunkcijske glave**

UX01G, DUX60, DUX18

10 **Transportna kolica**

DCU180 | DCU603, DCU604, DCU605

12 **Samohodne kosilice**

LM004J, LM003J | LM001C | LM002G, LM001G | DLM533 | DLM532 | DLM462 | DLM539 | DLM481

17 **Kosilice bez pogona**

LM002J | LM001J | DLM530, DLM460 | DLM538 | DLM480 | DLM432, DLM382 | DLM330

20 **Kose**

UR101C, UR201C | UR012G | UR013G, UR014G | UR006G, UR007G | UR002G, UR003G | UR016G, UR017G | DUR369L, DUR369A | DUR368L, DUR368A | DUR190L, DUR190U | DUR191L, DUR191U | DUR192 | DUR189 | DUR194 | DUR193 | DUR181 | UR100D

32 **Lančane pile**

UC011G, UC012G, UC013G | UC015G | UC016G | UC003G, UC004G | UC006G | UA003G, UA004G | DUC355, DUC353 | DUC306, DUC256, DUC256C | DUC254, DUC254C | DUC122 | DUA301

44 **Škare za živicu**

UH004G, UH005G | UH006G, UH007G | UH008G | UH013G, UH014G | DUH751, DUH601 | DUH752, DUH602, DUH502 | DUH754S, DUH604S | DUN600L | DUN500W | DUN461W | DUH606, DUH506 | DUH607, DUH507 | DUH651, DUH551 | DUH483, DUH523 | DUM604 | DUM111 | UN460WD | UM600D | UH201D

52 **Puhala**

UB001C | UB002C | UB001G | DUB363 | DUB362 | DUB361 | DUB187 | DUB184 | DUB186 | UB101D

56 **Visokotlačni čistač i prskalice**

DHW080 | PM001G | DUS054, US053D | DUS108, DUS158

60 **Bušaći za zemlju**

DDG460, DG001G

62 **Škare za orezivanje**

DUP362, DUP361 | UP100D

63 **Servis**

Mreža ovlaštenih servisa



NAJSUVREMENIJA TEHNOLOGIJA

POJAŠNENJE I TEHNIČKA RJEŠENJA

XGT

XGT tehnologija

XGT® je sustav od 40V s vlastitim alatima, akumulatorima i punjačima. Kombinacija inovativnog dizajna alata i akumulatora veće izlazne snage pruža istinsko rješenje za najviše zahtjeve u gradnji, industriji, poljoprivredi i mnogim drugim područjima.



LXT

LXT tehnologija

18V akumulator s Lithium Xtreme Technology, kompatibilan je s više od 320 alata, odlikuje ga iznimna izdržljivost, dugo vrijeme rada i dugi vijek trajanja. Tijekom punjenja memorijski čip komunicira s punjačem kako bi osigurao najbrže i najoptimalnije punjenje.



CXT

CXT tehnologija

12V max Litij-ionski klizni akumulator s Compact Xtreme Technology je kompatibilan sa svim 10,8 V CXT i 12 V max CXT alatima, odlikuje ga mala težina, iznimna izdržljivost, dugo vrijeme rada te mogućnost brzog punjenja s DC10SB punjačem.



64V max

64 V max

64 V maks. litij-ionski akumulator osmišljen je kao pouzdan izvor DC napajanja za seriju kosilica koje zahtijevaju visoku snagu za dugotrajni kontinuirani rad. Novi DC64WA punjač može napuniti BL6440 – 4,0 Ah akumulator u 120 minuta.



Oznaka koja se pojavljuje na Makita alatima označava alate koji se mogu napajati samo novim naprtnjačama s adapterima ili akumulatorima u naprtnjačama. Umjesto standardnih akumulatora, ovi akumulatorski alati imaju samo priključak kabela napajanja.



18 + 18 V Litij-ionska tehnologija

36 V akumulatorski alati napajaju se s dva standardna 18 V LXT akumulatora.



XPT Xtreme Protection Technology

Poboljšana tehnologija zaštite sadrži višestruke integrirane brtve koje sprječavaju ulazak prašine i vode. Dizajniran za zaštitu vašeg alata u otežanim radnim uvjetima.




WetGuard

Označava alate koji imaju zaštitu od prskanja vode iz svih smjerova (IPX4).

ADT

Tehnologija automatske prilagodbe okretnog momenta


Tehnologija automatskog prilagodavanja okretnog momenta ili brzine automatski prilagođava brzinu rezanja u skladu s otporom, osiguravajući optimalni učinak alata.

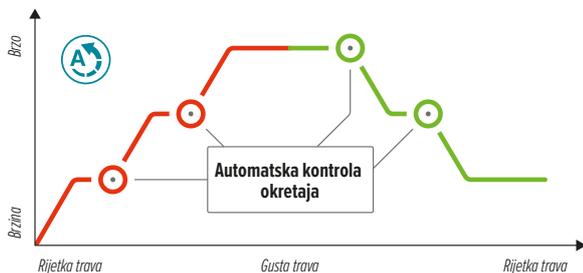

AFT

Tehnologija aktivne detekcije otpora

U slučaju iznenadnog smanjenja brzine, uređaj se automatski zaustavlja zbog zaštite korisnika.

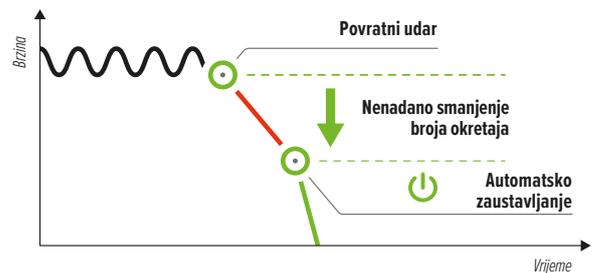

BL MOTOR

Motori bez četkica

Dizajn motora bez četkica stvara manje trenja što rezultira većom snagom, dužim radnim vijekom i manjim održavanjem. Makita namjenski napravljeni BL-motori pružaju optimalne performanse za širok raspon alata.



Motor s vanjskim rotorom

Za direktni pogon koji omogućuje veću snagu, brzinu i veću količinu rada. Ugrađen je u odabrane akumulatorske lančane pile i akumulatorske kose.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Velika snaga i učinkovitost u kompaktnoj veličini. Kompletan metalni dizajn za bolju izdržljivost. 52 mm BL motor nalazi se u odabranim akumulatorskim pihalima, kosama...

OPTIMALNI SISTEM PUNJENJA

Vrijeme punjenja

Razmjena informacija između memorijskog kruga u akumulatoru i procesne jedinice ugrađene u punjače omogućuje optimizirano punjenje, brzinom koja je na samom vrhu u svijetu.

Svakim punjenjem punjač komunicira sa svim ćelijama u akumulatoru i stalno kontrolira struju, napon i temperaturu. To osigurava brzo i optimalno punjenje te duži vijek trajanja akumulatora i punjača.



Duži vijek trajanja baterije

Dugo trajanje akumulatora osigurava niz sustava u alatu, punjaču i akumulatoru koji međusobno komuniciraju i sprječavaju prekomjerno punjenje, pregrijavanje i preopterećenje. Korisnik također može pridonijeti duljem vijeku trajanja akumulatora pravilnim rukovanjem:

1. Makita alat se automatski isključuje kad se smanji kapacitet akumulatora. Kad se alat zaustavi, prestajte koristiti alat i napunite akumulator.
2. Provjerite je li akumulator napunjen prije pohrane.
3. Napunite i spremite akumulator na temperaturi od 10 do max. 40°C.
4. Ako akumulator ne upotrebljavate dulje vrijeme, preporučuje se puniti ga svakih 6 mjeseci.



PDC1200 I PDC01

NAPRTNJAČE S ADAPTEROM

PDC1200

PDC1200A01

S integriranim akumulatorskim ćelijama



33,5 Ah
Kapacitet



1.206 Wh
Energetski kapacitet



1,1 m
Dužina kabela



PDC1200

PDC01

191A64-2

Upotreba s 18V LXT akumulatorima
Moguće priključiti do 4 LXT akumulatora



24 Ah
12 Ah
Kapacitet



432 Wh
Energetski kapacitet



1,7 m
Dužina kabela



PDC01



Direktni priključak

Spojni priključak akumulatorski alati s izravnim spajanjem



191N62-4

XGT adapter 40 V max



191J51-5

LXT adapter 18 + 18 V



191A53-7

LXT adapter 18 V



VIŠE SNAGE, PRODUŽENO VRIJEME RADA

PDC1200



REFLEKTORI NA

ZADNJEM DIJELU

Osiguravaju vidljivost korisnika u mraku

ODSTRANJIVE

NARAMENICE

Omogućuje korištenje jedinice kao stacionarnog izvora energije



**VEĆI
KAPACITET**

1.200 Wh
kapaciteta



**DULJE
VRIJEME RADA**

Prikladno za
cjelodnevni rad



**POTPUNO
KOMPATIBILAN**

40 V max XGT i
18 + 18 V LXT



**VISOKA
ZAŠTITA**

Zaštita od prskanja
vode iz svih smjerova (IPX4)

VIŠEFUNKCIJSKE GLAVE

UX01G **XGT**

40V^{max} **BL MOTOR** **AFT XPT**

9.700
8.200
5.700
min⁻¹

1,0 kw



3 razine
brzine

Izlazna
snaga

Kratkotrajna
obrnuta rotacija

UX01GZ bez aku. i punjača

UX01GZ01 s nastavkom za podrezivanje EM406MP, bez aku. i punjača

DUX60 **LXT**

36V **BL MOTOR** **AFT XPT**

9.700
8.200
5.700
min⁻¹

0,6 kw



3 razine
brzine

Izlazna
snaga

Kratkotrajna
obrnuta rotacija

DUX60Z bez aku. i punjača

DUX18 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **AFT XPT**

9.700
6.800
min⁻¹

0,47 kw

2 razine
brzine

Izlazna
snaga

DUX18Z bez aku. i punjača

DUX18Z01 s nastavkom za podrezivanje EM408MP, bez aku. i punjača



Upravljačka ploča



Upravljačka ploča

Ergonomski
oblikovana ručka sa zaštitom
od povratnog udara



Jednostavan sustav
priključivanja
nastavaka

Pribor (isporučeno)

127759-5 Pojas za rame UX01G

127508-0 Pojas za rame DUX60 in DUX18

DUX18



YouTube

UX01G



YouTube



DUX60





LE400MP

Produžetak
Duljina: 1.080 mm
Masa: 1,3 kg
191E24-8



EN424MP

Škare
Širina oštrice: 350 mm
Masa: 2,3 kg
1913C9-3



EM407MP

Rotacijske škare za travu
Širina oštrice: 230 mm
Masa: 1,9 kg
191M59-7



EM408MP

Kosa
Širina rezanja: 300 mm
Masa: 4,1 kg
191N39-9



EN410MP

Ravne škare za živicu
Duljina oštrice: 490 mm
Masa: 2,0 kg
197743-4



EN422MP

Škare za travu i živicu
Duljina oštrice: 250 mm
13 razina prilagodbe kuta: 180°
Masa: 2,2 kg
1912T0-4



EN420MP

Škare za travu i živicu
Duljina oštrice: 250 mm
13 razina prilagodbe kuta: 135°
Masa: 2,6 kg
198062-1



EN402MP

Škare za živicu
Duljina oštrice: 500 mm
13 razina prilagodbe kuta: 180°
Masa: 2,4 kg
1912T8-8



EN401MP

Škare za živicu
Duljina oštrice: 490 mm
13 razina prilagodbe kuta: 135°
Masa: 2,7 kg
196257-0



EY403MP

Teleskopski produžetak
Duljina: 300 mm
Lanac: 3/8", 1,1 mm
Masa: 2,0 kg
191T38-7



EE400MP

Alat za ivičnjake
Promjer oštrice: 203 mm
Masa: 2,4 kg
196753-8



KR401MP

Kultivator
Promjer noževa: 220 mm
Br. noževa: 6 (2x)
Masa: 3,2 kg
199183-2



PF400MP

Potopna pumpa
Kapacitet pumpe (UX01G/DUX60/DUX18): 135/115/100 l/min
Masa: 1,0 kg



UB401MP

Puhalo
Snaga puhanja (UX01G/DUX60/DUX18): 17,3/13,8/10 N
Masa: 2,1 kg
191P76-5



UB402MP

Puhalo
Snaga puhanja (UX01G/DUX60/DUX18): 4,2/4,2/4,1 N
Masa: 1,2 kg
1912R8-4



BR400MP

Nastavak s četkom
Širina četke: 600 mm
Masa: 6,3 kg
199320-8



SW400MP

Nastavak za metenje
Širina pometaća: 590 mm
Masa: 7,2 kg
199341-0



UX01 / DUX60 / DUX18

122906-3 Ledne naramenice
125516-5 Pojas za rame
126012-6 Pojas za rame
195638-5 Torba za alate

EY403MP - lančana pila

191G15-1 Vodilica 300 mm, 1,1 mm, 3/8"
191H01-8 Lanac pile 300/1,1 mm, 3/8"
419288-5 Transportna zaštita 300 mm

EM408MP - kosa

140X35-4 Podesiv štitič najlonske glave
412969-0 Štitičnik
198383-1 Glava sa plastičnim noževima 255 mm
198426-9 Plastični noževi za 198383-1 (12/1)
191D89-4 Najlonska rezna glava
B-14118 Oštrica - 230 mm, 4 kraka
B-14130 Oštrica - 230 mm, 8 krakova

EN420MP - škare za travu i živicu

198195-2 Rezna oštrica
458342-0 Štitičnik oštrice

BR400MP - nastavak s četkom

XNR0000548 Četka

SW400MP - nastavak za metenje

XNR0000549 Kotač za metenje



TRANSPORTNA KOLICA

DCU180 *LXT*

18V *LITHIUM-ION* *BL* MOTOR *XPT*



130 kg



1,5/3,5 km/h
R - 1 km/h



Kut nagiba



Vrijeme rada
6,0 Ah*

* s teretom od 130 kg i 2x BL1860B akumulatorom na ravnoj površini

DCU180Z bez korita, cjevastog nosača aku. i punjača



Upravljačka ploča

Mogućnost priključivanja dva akumulatora



DCU180



Zamjena stražnjih kotača s metalnom potporom

DCU603 *LXT* **NOVO**

18V + 18V → 36V *BL* MOTOR *WG*



300 kg



Istovarivač - 110°



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Kut nagiba



Duljina puta*
~7,2 km

* s teretom od 300 kg i 4x BL1860B akumulatorom na ravnoj površini

DCU603Z s koritom i ručnim istovarivačem, bez aku. i punjača

Kapacitet korita
200 l krutog materijala
100 l tekućine

Upravljač podesiv po visini
740 - 980 mm

Ručni sistem istovaranja - kut 110°

Ručica za prazan hod



DCU603

Opcijski pribor za kolicu DCU180



199008-0
Metalno korito



199009-8
Cjevasti okvir



191A01-6
Pomoćni kotači





DCU604 **LXT** **NOVO**

18V → 18V → 36V **BL MOTOR** **WG**



300 kg



Istovarivač - 90°



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Kut nagiba



- 7,2 km
Duljina puta*

* s teretom od 300 kg i 4x BL1860B akumulatorom na ravnoj površini

DCU604Z s cjevastim okvirom i ručnim istovarivačem, bez aku. i punjača



DCU604Z



Upravljačka ploča

Mogućnost priključivanja do četiri LXT akumulatora

Cjevasti okvir s ručnim istovarivačem - nagib 90°



Podesivi cjevasti okvir
Duljina: 625 - 1.015 mm
Širina: 945 - 1.090 mm

DCU605 **LXT** **NOVO**

18V → 18V → 36V **BL MOTOR** **WG**



300 kg



Čep za ispuštanje



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Kut nagiba



- 7,2 km
Duljina puta*

* s teretom od 300 kg i 4x BL1860B akumulatorom na ravnoj površini

DCU605Z s ravnim koritom, bez aku. i punjača

Kapacitet korita
295 l krutog materijala
250 l tekućine



Signalna truba

Stražnje LED svjetlo

Poluga za ubrzanje

Čep za ispuštanje



DCU605Z

Opcijski pribor za transportna kolica



1911K4-7*
Kotač 330



1911K5-5*
Sivi kotač 330



1911K6-3*
Sivi kotač 210



1911B3-6
Ravno korito



191B63-0
Sistem za ručno istovarivanje



191B69-8
Korito



191B67-2
Cjevasti okvir

* Samo po narudžbi

SAMOHODNE KOSILICE

Kvaliteta, jednostavnost korištenja i tihi rad odlikuju sve Makita kosilice, od manjih za manje travnjake do onih koje mogu podnijeti veće površine. Možete odabrati različite funkcije ovisno o vrsti trave; sakupljanje ili izbacivanje za veću i deblju travu i malčiranje za čestu košnju niže trave..

Samohodne kosilice prikladne su za veće površine travnjaka ili za košnju na padini. Kod samohodne kosilice košnja će biti manje naporna i manevriranje će biti lakše.

NOVO

NOVO



	LM004J	LM003J	LM001C	LM002G	LM001G	DLM533	DLM532	DLM462	DLM539	DLM481
Platforma			PDC01/ PDC1200	XGT	XGT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Napon aku.	64 V max	64 V max	36 V	40 V max	40 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V
Priklop za aku.	1	1	-	2	2	4	4	4	2	2
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Širina rezanja	530 mm	480 mm	530 mm	530 mm	480 mm	530 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm
Visina rezanja	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Površina košnje do	3.800 m ² (bez pogona) 2.800 m ² (samohodna)	3.700 m ² (bez pogona) 2.700 m ² (samohodna)	6.900 m ² (bez pogona) PDC1200 5.100 m ² (samohodna) PDC1200 2.300 m ² (bez pogona) PDC01 1.700 m ² (samohodna) PDC01	3.400 m ² (bez pogona) 2.500 m ² (samohodna)	2.600 m ² (bez pogona) 2.100 m ² (samohodna)	2.300 m ² (bez pogona) 1.700 m ² (samohodna)	2.300 m ² (bez pogona) 1.700 m ² (samohodna)	1.900 m ² (bez pogona) 1.400 m ² (samohodna)	800 m ² (bez pogona) 700 m ² (samohodna)	800 m ² (bez pogona) 650 m ² (samohodna)
Kap. košare za travu	70 l	62 l	70 l	70 l	62 l	70 l	70 l	60 l	70 l	62 l
Kučište	Metalno	Metalno	Metalno	Metalno	Metalno	Aluminijsko	Metalno	Metalno	Plastično	Plastično
Pražnjenje			✓				✓			
Stražnje pražnjenje	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓
Malčiranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tihi način	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Masa	34,6 kg	33,8 kg	49,5 kg	34,7 kg	33,0 kg	46,7 kg	42,8 kg	39,0 kg	30,4 kg	29,3 kg



LM004J / LM003J **NOVO**



LM004J	70l	530 mm	20-100 mm	Malčiranje	1,5 - 6,0 km/h	Stražnje pražnjenje
Kap. košare za travu	Širina rezanja	Visina rezanja	Malčiranje	1,5 - 6,0 km/h	Stražnje pražnjenje	
LM003J	62l	480 mm	20-100 mm	Malčiranje	1,5 - 6,0 km/h	Stražnje pražnjenje
Kap. košare za travu	Širina rezanja	Visina rezanja	Malčiranje	1,5 - 6,0 km/h	Stražnje pražnjenje	

LM004JB101 s punjačem DC64WA i aku. BL64100
LM003JB101 s punjačem DC64WA i aku. BL64100

LM004J (BL64100)
 3.800 m² bez pogona
 2.800 m² samohodno
LM003J (BL64100)
 3.700 m² bez pogona
 2.700 m² samohodno

Pribor LM004G

191V96-5*	Oštrica - 530 mm
191Y65-4	Oštrica za malčiranje - 530 mm
413L55-2	Nastavak za malčiranje
191W87-2	Oštrica - 530 mm
413L57-8	Nastavak za bočno izbacivanje

* Isporučeno

Pribor LM003G

191V97-3*	Oštrica - 480 mm
191Y64-6	Oštrica za malčiranje - 480 mm
413L54-4	Nastavak za malčiranje
413L56-0	Nastavak za bočno izbacivanje

* Isporučeno



LM004J



LM003J

64 V max

Najzahtjevniju košnju odredit će serija kosilica 64 V max, i novi litij-ionski akumulator od 10,0 Ah BL64100. Akumulator je pouzdan izvor energije koji osigurava veliku snagu i dulji rad kosilice. Akumulator od 10,0 Ah s punjačem DC64WA bit će napunjen za pet sati



Gumb za uključivanje

Ručica za podešavanje brzine

1,5 - 2,5 km/h - za manje površine
 2,5 - 4,0 km/h - za zahtjevniju košnju
 4,0 - 6,5 km/h - za veće ravne površine

Novi BL motor s vanjskim rotorom optimiziran za akumulatorske kosilice

Metalno kućište

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

LM001C



70l	530 mm	20-100 mm	Malčiranje	2,5 - 5,0 km/h	Pražnjenje
Kap. košare za travu	Širina rezanja	Visina rezanja	Malčiranje	2,5 - 5,0 km/h	Pražnjenje

LM001CZ bez aku. i lednog akumulatora i punjača

Prostor za povezivanje
PDC1200 - PDC1200A01 | **PDC01** - 191A64-2

Pribor

191W87-2*	Oštrica - 530 mm
127516-1*	Poklopac za malčiranje
191D50-1	Disk ploča s oštricama
191D48-8	Oštrice za disk ploču 191D50-1
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Metalno kućište

Upravljačka ploča



LM001C

LM002G / LM001G **XGT** **NOVO**



LM002G



LM001G




LM002G



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



1,5 - 5,0 km/h



Stražnje pražnjenje

Gumb za uključivanje

Ručica za podešavanje brzine


LM001G



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



1,5 - 5,0 km/h



Stražnje pražnjenje

LM002GZ bez aku. i punjača
LM002GT20T s punjačem DC40RC i 2x aku. BL4050F
LM001GZ bez aku. i punjača
LM001GT20T s punjačem DC40RC i 2x aku. BL4050F



LM002G (2x BL4080F)
 3.400 m² bez pogona
 2.500 m² samohodno
LM001G (2x BL4080F)
 2.600 m² bez pogona
 2.100 m² samohodno

2 XGT akumulatora mogu se priključiti za duže vrijeme rada

Novi BL motor s vanjskim rotorom optimiziran za akumulatorske kosilice

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Metalno kućište



Pribor LM002G

191V96-5*	Oštrica – 530 mm
191Y65-4	Oštrica za malčiranje – 530 mm
413L55-2	Nastavak za malčiranje
191W87-2	Oštrica – 530 mm
413L57-8	Nastavak za bočno izbacivanje

* Isporučeno

Pribor LM001G

191V97-3*	Oštrica – 480 mm
191Y64-6	Oštrica za malčiranje – 480 mm
413L54-4	Nastavak za malčiranje
413L56-0	Nastavak za bočno izbacivanje

* Isporučeno



DLM533 **LXT**




DLM533



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



Stražnje pražnjenje

DLM533Z bez aku. i punjača

4 akumulatora mogu se priključiti za duže vrijeme rada

Upravljačka ploča

Pribor

191W87-2*	Oštrica – 530 mm
127550-1*	Poklopac za malčiranje
191D50-1	Disk ploča s oštricama
191D48-8	Oštrice za disk ploču 191D50-1
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Aluminijsko kućište

2.300 m²
 4x BL1860B - bez pogona
1.700 m²
 4x BL1860B - samohodno



DLM532 LXI

180V → 180V → 36V BL MOTOR XPT



DLM532



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



Pražnjenje

DLM532Z bez aku. i punjača

Pribor

191W87-2*	Oštrica – 530 mm
127516-1*	Poklopac za malčiranje
191D50-1	Disk ploča s oštricama
191D48-8	Oštrice za disk ploču 191D50-1
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

4 akumulatora mogu se priključiti za dulje vrijeme rada

Metalno kucište

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači



Upravljačka ploča

2.300 m²
4x BL1860B - bez pogona
1.700 m²
4x BL1860B - samohodno



DLM462 LXI

180V → 180V → 36V BL MOTOR XPT



DLM462



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h

DLM462Z bez aku. i punjača

DLM462PT4 s punjačem DC18RD i 4x aku. BL1850B

Pribor

191W86-4*	Oštrica – 460 mm
127515-3*	Poklopac za malčiranje
191D49-6	Disk ploča s oštricama
191D47-0	Oštrice za disk ploču 191D50-1
191Y63-8	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

4 akumulatora mogu se priključiti za dulje vrijeme rada

Metalno kucište

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači



Upravljačka ploča

1.900 m²
4x BL1860B - bez pogona
1.400 m²
4x BL1860B - samohodno



DLM539 LXT

180V → 180V → 36V XPT



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



Stražnje pražnjenje



Jednostavno skladištenje



DLM539

Ručno podešavanje drške u 2 koraka



Ručka za regulaciju samohodne brzine

DLM539Z bez aku. i punjača
DLM539CT2 s punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B

Ø 180 mm prednji i 230 mm stražnji kotači

Pribor

191V96-5*	Oštrica - 530 mm
413945-7*	Poklopac za malčiranje
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

Plastično kucište

800 m²
2x BL1860B - bez pogona
700 m²
2x BL1860B - samohodno



DLM481 LXT

180V → 180V → 36V XPT



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



Stražnje pražnjenje



Jednostavno skladištenje



DLM481

Podešavanje visine ručke



Ručka za regulaciju samohodne brzine

DLM481Z bez aku. i punjača
DLM481CT2 s punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B

Ø 180 mm prednji i 230 mm stražnji kotači

Pribor

191V97-3*	Oštrica - 480 mm
413946-5*	Poklopac za malčiranje
191Y64-6	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

Plastično kucište

800 m²
2x BL1860B - bez pogona
650 m²
2x BL1860B - samohodno



KOSILICE BEZ POGONA

Za travnjake manjih površina i travnjake s mnogo prepreka (drveće, grmlje i sl.) potisne kosilice su pravi izbor.

	LM002J	LM001J	DLM530	DLM460	DLM538	DLM480	DLM432	DLM382	DLM330
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Platforma			LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Napon aku.	64 V max	64 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 V
Priklup za aku.	1	1	4	2	2	2	2	2	1
BL motor	✓	✓	✓	✓					
Širina rezanja	530 mm	480 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm	430 mm	380 mm	330 mm
Visina rezanja	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Površina košnje do	1.600 m ²	1.400 m ²	2.300 m ²	800 m ²	800 m ²	800 m ²	575 m ²	560 m ²	270 m ²
Kap. košare za travu	70 l	62 l	70 l	60 l	70 l	62 l	50 l	40 l	30 l
Kučiče	Plastično	Plastično	Metalno	Metalno	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično
Pražnjenje			✓						
Stražnje pražnjenje	✓	✓			✓	✓			
Malčiranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tih način	✓	✓	✓	✓					
Masa	27,6 kg	26,1 kg	39,3 kg	27,6 kg	28,0 kg	26,8 kg	17,5 kg	16,9 kg	12,5 kg

LM002J | LM001J



LM002J	Kap. košare za travu	Širina rezanja	Visina rezanja	Malčiranje	Stražnje pražnjenje	Jednostavno skladištenje
LM001J	Kap. košare za travu	Širina rezanja	Visina rezanja	Malčiranje	Stražnje pražnjenje	Jednostavno skladištenje

LM002JM101 s punjačem DC64WA i aku. BL6440
LM001JM101 s punjačem DC64WA i aku. BL6440

1.600 m²
LM002J - BL6440
1.400 m²
LM001J - BL6440



LM002J



LM001J



Rade na 64 V max akumulator

Plastično kučište

Ø 180 mm veliki prednji i 230 mm stražnji kotači

Pribor LM002J

191V96-5*	Oštrica - 530 mm
413945-7*	Poklopac za malčiranje
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

Pribor LM001J

191V97-3*	Oštrica - 480 mm
413946-5*	Poklopac za malčiranje
191Y64-6	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



64 V max

64 V maks. litij-ionski akumulator osmišljen je kao pouzdan izvor DC napajanja za novu seriju kosilica koje zahtijevaju visoku snagu na dugotrajni kontinuirani rad. Novi DC64WA punjač može napuniti BL6440 - 4,0 Ah akumulator u 120 minuta.

DLM530 / DLM460 **LXT**

180W → 180W → 36V **BL MOTOR XPT**



DLM530



DLM460

DLM530



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Mulčenje



Pražnjenje

DLM460



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Mulčenje

DLM530Z bez aku. i punjača
DLM530PT4 s punjačem DC18RD i 4x aku. BL1850B
DLM460Z bez aku. i punjača
DLM460PT2 s punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B



2.300 m²
 DLM530 - 4x BL1860B
800 m²
 DLM460 - 2x BL1860B

Pribor DLM530

191W87-2*	Oštrica - 530 mm
127516-1*	Poklopac za malčiranje
191D50-1	Disk ploča s oštricama
191D48-8	Oštrice za disk ploču 191D50-1
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

Pribor DLM460

1910N1-8*	Oštrica - 460 mm
671660001*	Poklopac za malčiranje

* Isporučeno

Indikator napunjenosti košare za travu



Upravljačka ploča

Metalno kucište

Ø 230 mm i stražnji kotači

Ø 180 mm prednji i 205 mm stražnji kotači

DLM538 / DLM480 **LXT**

180W → 180W → 36V **XPT**

DLM538



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



Stražnje pražnjenje



Jednostavno skladištenje

DLM480



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



Stražnje pražnjenje



Jednostavno skladištenje

DLM538Z bez aku. i punjača
DLM538CT2 s punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B
DLM480Z bez aku. i punjača
DLM480CT2 s punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B



800 m²
 DLM538 | DLM480 - 2x BL1860B

Pribor DLM538

191V96-5*	Oštrica - 530 mm
413945-7*	Poklopac za malčiranje
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

Pribor DLM480

191V97-3*	Oštrica - 480 mm
413946-5*	Poklopac za malčiranje
191Y64-6	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

Ručno podešavanje drške u 2 koraka

Indikator napunjenosti košare za travu

Plastično kucište

Ø 180 mm prednji i 230 mm stražnji kotači



DLM480



DLM538

DLM432 / DLM382 LXT

18V LITHIUM-ION 36V XPT

DLM432



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



Jednostavno skladištenje

DLM382



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



Jednostavno skladištenje

DLM432Z bez aku i punjača
DLM432CT2 s punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B
DLM432PT2 s punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B
DLM382Z bez aku i punjača
DLM382CM2 s punjačem DC18SH i 2x aku. BL1840B
DLM382PM2 s punjačem DC18RD i 2x aku. BL1840B



575 m²
DLM432 - 2x BL1860B

560 m²
DLM382 - 2x BL1860B



DLM432



DLM382

Plastično kućište

Ø 140 mm prednji i
160 mm stražnji kotači

Indikator napunjenosti košare za travu

DLM432

DLM382

Pribor DLM432 (isporučen)

191D43-8 Oštrica - 430 mm

191D46-2 Poklopac za malčiranje

Pribor DLM382 (isporučen)

191D41-2 Nož - 380 mm

191D46-2 Poklopac za malčiranje

DLM330 LXT

18V LITHIUM-ION XPT



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



Jednostavno skladištenje

DLM330Z bez aku i punjača
DLM330SM s punjačem DC18SD i aku. BL1840B



270 m²
BL1840B



DLM330

Ručno podešavanje drške u 3 koraka

Indikator napunjenosti košare za travu

Ručka za nošenje

Plastično kućište

Ø 140 mm prednji i
180 mm stražnji kotači

Pribor DLM432 (isporučen)

GB00000042 Oštrica - 330 mm

GB00000067 Poklopac za malčiranje





Tamo gdje zbog složenosti terena ne možete pokositi travnjak kosilicom, dobro dođe velik izbor akumulatorskih kosa. Idealno za košnju oko objekata, drveća, grmlja i rubnjaka. Nosit će se sa zahtjevnijim, neravnim terenima i obraslim površinama. Kose imaju dizajn s izvrsnom ravnotežom za jednostavno rukovanje. Ovisno o vašim potrebama, možete birati između različitih kosa, različitih širina rezanja, okruglih (D) ili asimetričnih (U) tipova ručki. U slučaju nedostatka prostora, dostupne su rastavljive kose za jednostavno skladištenje i transport.

	Platforma	Napon aku.	Širina rezanja	Snaga	Navoj	BL motor	ADT	AFT	Br. brzine	Ručka	Specialnosti	Masa
UR101C	PDC01/ PDC1200	36 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Upotreba sa PDC1200/PDC01 • Straga ugrađen motor • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	5,2 kg
UR201C										D ručka sa zaštitom		4,7 kg
UR012G	XGT	40 + 40 V max	480 mm	2 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Straga ugrađen motor • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	9,3 kg
UR013G	XGT	40 V max	450 mm	1,5 kW	M10 x 1.25 LH	✓		✓	1	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Varijabilna brzina i tempomat • Straga ugrađen motor • Način visokog okretnog momenta • Kratkotrajna obrnuta rotacija • L/D vrtnja glave (UR014G) 	5,9 kg
UR014G					D ručka					5,5 kg		
UR006G	XGT	40 V max	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Straga ugrađen motor • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	6,3 kg
UR007G										D ručka sa zaštitom		5,9 kg
UR002G	XGT	40 V max	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Direktan pogon • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	5,3 kg
UR003G										D ručka sa zaštitom		4,7 kg
UR016G	XGT	40 V max	330 mm	0,53 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Straga ugrađen motor • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	4,6 kg
UR017G										D ručka sa zaštitom		4,2 kg
DUR369L	LXT	18 + 18 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ručka sa zaštitom	<ul style="list-style-type: none"> • Straga ugrađen motor • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	6,4 kg
DUR369A										Asimetrična ručka		6,6 kg
DUR368L	LXT	18 + 18 V	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ručka sa zaštitom	<ul style="list-style-type: none"> • Direktan pogon • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	4,5 kg
DUR368A										Asimetrična ručka		4,7 kg
DUR190L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ručka sa zaštitom	<ul style="list-style-type: none"> • Direktan pogon • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	3,2 kg
DUR190U										Asimetrična ručka		3,4 kg
DUR191L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ručka sa zaštitom	<ul style="list-style-type: none"> • Jednostavno rastavljanje • Direktan pogon • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	3,5 kg
DUR191U										Asimetrična ručka		3,7 kg
DUR192L	LXT	18 V	300 mm	0,46 kW	M10 x 1.25 LH	✓			2	D ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Direktan pogon 	3,0 kg
DUR189	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M8 x 1.25 RH	✓	✓		3	D ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Teleskopska ručka • Direktan pogon 	3,3 kg
DUR194	LXT	18V	280 mm	0,23 kW	M10 x 1.25 LH				2	D ručka sa zaštitom	<ul style="list-style-type: none"> • Direktan pogon 	2,9 kg
DUR193	LXT	18V	260 mm	0,23 kW	M8 x 1.25 LH				1	D ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Podesiva ručka • Okretna glava • Teleskopska ručka • Direktan pogon 	2,7 kg
DUR181	LXT	18 V	260 mm	0,23 kW	M8 x 1.25 LH				1	D ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Podesiva ručka • Okretna glava • Teleskopska ručka • Direktan pogon 	3,1 kg
UR100D	CXT	12 V max	260 mm	0,13 kW	M8 x 1.25 RH				1	D ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Podesiva ručka • Teleskopska ručka • Direktan pogon 	2,1 kg



UR201C / UR101C

BL MOTOR AFT ADT XPT



430 mm

Promjer
rezanja



1,0 kW

Izlazna
snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija

5.500
5.000
4.600
min⁻¹

3 brzine

UR201CZ bez aku. i naprtnjače s adapterom i punjača
UR101CZ bez aku. i naprtnjače s adapterom i punjača



Upravljačka ploča



Priključak za
akumulator

D ručka sa zaštitom
od udarca

Asimetrična
ručka

Prekidač za suprotan smjer vrtnje za
odstranjivanje zaglavljene trave



UR201C



UR101C

Pribor (isporučeno)

197993-1	Najlonska rezna glava Ø 2,4 mm
198383-1	Glava sa plastičnim noževima - 255 mm
191854-1	Štitnik
197243-4	Pojas

URO12G XGT

XGT X2 80Vmax BL MOTOR AFT ADT WG



480 mm

Promjer
rezanja



2,0 kW

Izlazna
snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija

6.400
5.000
3.500
min⁻¹

3 brzine



Vrijeme rada
2x 5,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom

URO12GZ02 bez aku. i punjača



URO12G



Upravljačka ploča



Snažan 2 kW
motor

Asimetrična
ručka

Kruta cijev
osovine, Ø 28 mm

Prekidač za suprotan smjer vrtnje za
odstranjivanje zaglavljene trave

Pribor (isporučeno)

199884-2	Glava s najlonskom niti Ø 2,7 mm
199868-0	Glava sa plastičnim noževima - 305 mm
195624-6	Oštrica 2T - 305 mm
199873-7	Štitnik
122A37-4	Pojas za rame

UR013G | UR014G **XGT** **NOVO**

XGT **40V_{max}** **BL MOTOR** **AFT**



450 mm

Promjer rezanja



1,5 kW

Izlazna snaga



Kratkotrajna obrnuta rotacija



Izmjenjiva brzina



Vrijeme rada 5,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznom glavom sa plastičnim noževima

UR013GZ04 bez aku. i punjača
UR014GZ bez aku. i punjača



UR013G



UR014G

Pribor UR013G (isporučeno)

1911Y2-9 Najlonska rezna glava Ø 2,7 mm

199872-9 Rezna ploča sa zubima - 225 mm

1911Y0-3 Štitnik za reznu ploču sa zubima

199874-5 Oštrica 2T - 270 mm

1911Y1-1 Štitnik za malčiranje

199378-7 Remen za rame

Pribor UR014G (isporučeno)

1911Y3-7 Glava za najlonsku nit Ø 2,7 mm

127759-5 Naramenica



UR014G s mogućnost vrtnje u dva smjera i memorijskom funkcijom



Vrtnja u lijevu stranu



Vrtnja u desnu stranu

UR006G | UR007G **XGT**

XGT **40V_{max}** **BL MOTOR** **AFT** **ADT** **WG**



430 mm

Promjer rezanja



1,0 kW

Izlazna snaga



Kratkotrajna obrnuta rotacija

7.000
5.500
4.600
min⁻¹

3 brzine



Vrijeme rada 5,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznom glavom sa plastičnim noževima

UR006GZ02 bez aku. i punjača
UR006GM102 s punjačem DC40RA i aku. BL4040
UR007GZ01 bez aku. i punjača
UR007GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040



YouTube

Pribor (isporučeno)

197993-1 Najlonska rezna glava Ø 2,4 mm

198345-9 Oštrica dvokraka 2T - 255 mm

191B54-1 Štitnik

122A37-4 Pojas za rame - UR006G

127759-5 Naramenica - UR007G



UR002G / UR003G **XGT**

XGT 40V_{max} **BL MOTOR** **AFT ADT WG**



350 mm

Promjer rezanja



0,55 kW

Izlazna snaga



Kratkotrajna obrnuta rotacija

6.500
5.300
3.500
min⁻¹

3 brzine



88 min

Vrijeme rada 5,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznom glavom sa plastičnim noževima

UR002GZ01 bez aku. i punjača
UR003GZ01 bez aku. i punjača



YouTube

Pribor (isporučeno)

198893-8 Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm

B-14118 Oštrica 4T - 230 mm

191B54-1 Štitnik

122906-3 Naramenica - UR002G

122A37-4 Naramenica - UR003G



UR016G / UR017G **XGT** **NOVO**

XGT 40V_{max} **BL MOTOR** **AFT ADT WG**



255 mm

Promjer rezanja



0,53 kW

Izlazna snaga



Kratkotrajna obrnuta rotacija

6.500
5.300
3.500
min⁻¹

3 brzine



45 min

Vrijeme rada 4,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznom glavom sa plastičnim noževima

UR016GZ bez aku. i punjača
UR017GZ bez aku. i punjača



UR016G



UR017G



Pribor (isporučeno)

198383-1 Glava sa plastičnim noževima - 255 mm

198426-9 Plastični nož za 198383-1 (12/1)

1911X4-8 Štitnik

122A37-4 Pojas za rame - UR016G

122D94-0 Naramenica - UR017G

DUR369A / DUR369L **LXT**

180V → 180V → 36V **BL MOTOR** AFT ADT XPT



430 mm

Promjer rezanja



1,0 kW

Izlazna snaga



Kratkotrajna obrnuta rotacija

5.500
5.000
4.600
min⁻¹

3 brzine



Vrijeme rada
2x 6,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznom glavom sa plastičnim noževima

DUR369AZ bez aku. i punjača

DUR369APT2 s punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

DUR369LZ bez aku. i punjača

DUR369LPT2 s punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B



DUR369A



DUR369L

Pribor (isporučeno)

197993-1 Najlonska rezna glava Ø 2,4 mm

198383-1 Glava sa plastičnim noževima - 255 mm

191854-1 Štitnik

122906-3 Pojas za rame DUR369A

127508-0 Pojas za rame DUR369L



DUR368A / DUR368L **LXT**

180V → 180V → 36V **BL MOTOR** AFT ADT XPT



350 mm

Promjer rezanja



0,55 kW

Izlazna snaga



Kratkotrajna obrnuta rotacija

6.500
5.300
3.500
min⁻¹

3 brzine



Vrijeme rada
2x 6,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznom glavom sa plastičnim noževima

DUR368AZ bez aku. i punjača

DUR368APT2 s punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

DUR368LZ bez aku. i punjača

DUR368LPT2 s punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B



DUR368A



DUR368L

Pribor (isporučeno)

198893-8 Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm

198383-1 Glava sa plastičnim noževima - 255 mm

D-66008 Oštrica četverokraka 4T - 230 mm

125516-5 Pojas za rame



DUR191U | DUR191L LXT

18V LITHIUM-ION MOTOR AFT ADT XPT



300 mm

Promjer
rezanja



0,24 kW

Izlazna
snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija

6.000
5.100
3.500
min⁻¹

3 brzine



Vrijeme rada
6,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznom glavom sa plastičnim noževima

DUR191UZX9 bez aku. i punjača
DUR191LZX9 bez aku. i punjača



YouTube

Prekidač za suprotan smjer
vrtnje za odstranjivanje
zaglavljene trave

Upravljačka
ploča



Asimetrična ručka
nalik biciklu

D ručka sa zaštitom
od udarca

Jednostavan sistem za
rasklapanje omogućava lakši
transport i spremanje kose



Pribor (isporučeno)

198893-8 Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm

412392-9 Štitnik najlonske glave

125520-4 Traka za nošenje o rame DUR191L

125516-5 Pojas za rame DUR191U

DUR190U | DUR190L LXT

18V LITHIUM-ION MOTOR AFT ADT XPT



300 mm

Promjer
rezanja



0,24 kW

Izlazna
snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija

6.000
5.100
3.500
min⁻¹

3 brzine



Vrijeme rada
6,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznom glavom sa plastičnim noževima

DUR190UZX9 bez aku. i punjača
DUR190LZX9 bez aku. i punjača



YouTube

Prekidač za suprotan smjer
vrtnje za odstranjivanje
zaglavljene trave

Upravljačka
ploča



Asimetrična
ručka nalik biciklu

D ručka sa
zaštitom od
udarca

Pribor (isporučeno)

198893-8 Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm

412392-9 Štitnik najlonske glave

125520-4 Pojas za rame DUR190L

125516-5 Pojas za rame DUR190U

DUR192L LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



300 mm

Promjer
rezanja



0,46 kW

Izlazna
snaga

6.000
4.500
min⁻¹

2 brzine



34 min

Vrijeme rada
5,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom

DUR192LZ bez aku. i punjača

Pribor

191D89-4	Najlonska rezna glava s brzim mijenjanjem Ø 2,0 mm
412580-8	Štitnik
127508-0	Pojas za rame



DUR192L

DUR189 LXT

18V LITHIUM-ION BL ADT XPT



300 mm

Promjer
rezanja



0,24 kW

Izlazna
snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija



Teleskopska
ručka

6.000
5.000
4.000
min⁻¹

3 brzine



55 min

Vrijeme rada
6,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznom glavom sa plastičnim noževima

DUR189Z bez aku. i punjača

Pribor

191D92-5	Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm
456651-1	Štitnik
125516-5	Pojas za rame

Žičani štitić smanjuje rizik od oštećenja ograda, cvijeća ili ukrasa, savitljiv po potrebi



DUR189

DUR194 LXT

18V LITHIUM-ION XPT



280 mm

Promjer
rezanja



0,23 kW

Izlazna
snaga

6.000
4.500
min⁻¹

2 brzine



61 min

Vrijeme rada
6,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom

DUR194ZX3 bez aku. i punjača
DUR194SFX2 s punjačem DC18SF i aku. BL1830B

Pribor

191D89-4	Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm
413F99-6	Štitnik
127508-0	Pojas za rame



DUR194

DUR193 LXT

18V LITHIUM-ION XPT



260 mm

Promjer rezanja



0,23 kW

Izlazna snaga

7.800 min⁻¹

1 brzina



21 min

Vrijeme rada 3,0 Ah*

*Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom

DUR193Z bez aku. i punjača

DUR193RF s punjačem DC18RC i aku. BL1830B

Pribor

191Y39-5 Najlonska rezna glava Ø 1,65 mm

413F73-4 Štitnik najlonske glave

127508-0 Pojas za rame

Podesiva ručka

Teleskopska ručka

Žičani štitić smanjuje rizik od oštećenja ograda, cvijeća ili u krasa, savitljiv po potrebi

Okretna glava podesiva u 5 položaja



DUR193

DUR181 LXT

18V LITHIUM-ION



260 mm

Širina reza



0,23 kW

Izhodna moć

7.800 min⁻¹

Stopnja hitrosti



21 min

Čas delovanja 3,0 Ah*

*Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom

DUR181Z bez aku. i punjača

DUR181RF s punjačem DC18RC i aku. BL1830B

Pribor

196146-9 Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm

453353-0 Štitnik najlonske glave

125516-5 Pojas za rame

Podesiva ručka

Okretno vratilo od 180 stupnjeva

Okretna glava podesiva u 5 položaja



DUR181

UR100D CXI

12V max LITHIUM-ION



260 mm

Promjer rezanja



0,13 kW

Izlazna snaga

10.000 min⁻¹

1 brzina



26 min

Vrijeme rada 4,0 Ah*

*Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom

UR100DZ bez aku. i punjača

UR100DWAE s punjačem DC10WC i aku. BL1021B

UR100DSAP u roza boji s punjačem DC10SB i aku. BL1021B

Pribor

198854-8 Najlonska rezna glava Ø 1,65 mm

135950-1 Štitnik najlonske glave

125516-5 Pojas za rame

Ručka, kut i položaj su podesivi prema visini i radnom položaju

Teleskopska ručka

Žičani štitić smanjuje rizik od oštećenja ograda, cvijeća ili ukrasa, savitljiv po potrebi



UR100D



Glave s brzom izmjenom niti

Rezna glava koja omogućava korisniku brzu i jednostavnu zamjenu najlonske niti bez rastavljanja glave.



1 Poravnavanje

Poravnajte trokutaste oznake.



2 Umetanje

Umetnite najlonsku i povucite ju dok oba kraja nisu jednako poravnana.



3 Namotavanje

Vrtite gumb da bi namotali najlonsku nit na glavu.

Glave s najlonskom niti

Seriya	Šifra	Navoj	Nitka (promjer/kapacitet)	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR366L / DUR366A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP	
Brza promjena i uvlačenje niti	191D89-4	M10 x 1,25 LH	ø 2,0 mm / 4 m	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	✓		✓					◆
	191D90-9	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3 m	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			◆					◆
	191D92-5	M8 x 1,25 RH	ø 2,0 mm / 4 m													✓						
	196324-1	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3,6 m	◆	◆				◆	◆	◆	◆	◆									
	198266-5	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 6 m	◆	◆			◆				◆										
	1911Y2-9	M10 x 1,25 LH	ø 2,7 mm / 4 m		◆	✓																
	1911Y3-7	Prihvat - 10T	ø 2,7 mm / 4 m					✓														
Poluautomatske glave	198854-8	M8 x 1,25 RH	ø 1,65 mm / 8 m																		✓	
	198893-8	M10 x 1,25 LH	ø 2,0 mm / 3 m	◆	◆			◆	✓	◆	◆	✓	✓	✓	◆		◆				✓	
	197993-1	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3 m	✓	◆			✓	◆	◆	✓	◆	◆	◆							◆	
Glave s nalonskom niti	195858-1	Klik sistem	ø 1,65 mm / 8 m																◆	✓	◆	
	191Y39-5	Klik sistem	ø 1,65 mm / 8 m															✓	◆	◆		

Seriya	Šifra	Navoj	Promjer rezanja	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR366L / DUR366A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP	
Glave s plastičnim noževima	198848-3	M8 x 1,25 RH	230 mm																		✓	
	198383-1	M8 x 1,25 RH M8 x 1,25 LH M10 x 1,25 LH	255 mm	✓	◆	◆		◆	◆	✓	✓	✓	◆	◆			◆					◆
	199868-0	M10 x 1,25 LH	305 mm		✓	◆		◆			◆											

Seriya	Šifra	Za rezne glave	Količina
Zamjenski noževi	198851-4	198848-3	5
	198426-9	198383-1	12
	199870-3	199868-0	12

✓ Isporučeno ◆ Opcijsko



Niska razina buke i bolja iskoristivost energije

Posebni oblik stvara mali vrtlog prilikom okretanja, koji smanjuje otpor zraka, za nižu buku i učinkovitiju potrošnju energije. Idealno za akumulatorske kose.

Četverokrake najlonske niti


Model	Boja/oblik	Slojevi	Promjer	Duljina
E-01731		Jedan	1,65 mm	15 m
E-01747		Jedan	1,65 mm	30 m
E-01753		Jedan	1,65 mm	445 m
E-01769		Jedan	2,0 mm	15 m
E-01775		Jedan	2,0 mm	30 m
E-01781		Jedan	2,0 mm	310 m
E-01797		Jedan	2,4 mm	15 m
E-01806		Jedan	2,4 mm	30 m
E-01812		Jedan	2,4 mm	225 m
E-01828		Jedan	2,7 mm	15 m
E-01834		Jedan	2,7 mm	30 m
E-01840		Jedan	2,7 mm	180 m



Standardne najlonske niti

Model	Boja/oblik	Slojevi	Promjer	Duljina
E-02727		Jedan	1,3 mm	15 m
E-02733		Jedan	1,6 mm	15 m
E-02705		Jedan	2,0 mm	15 m
E-02711		Jedan	2,0 mm	126 m
E-02749		Jedan	2,4 mm	15 m
E-02761		Jedan	2,4 mm	87 m
E-02783		Jedan	2,4 mm	262 m
E-02808		Jedan	2,4 mm	15 m
E-02814		Jedan	2,4 mm	69 m
E-02820		Jedan	2,4 mm	206 m

Okrugli - velik otpor zraka




Četverokraki - manji otpor zraka



Količina rada s jednim punjenjem aku.



Usporedba buke



Ustrajnost

Poboljšana izdržljivost do 130%* zahvaljujući fleksibilnoj jezgri i vanjskom omotaču otpornom na abraziju i udarce.

*u usporedbi sa standardnom najlonskom niti



Dvoslojne najlonske niti

Model	Boja/oblik	Slojevi	Promjer	Duljina
E-02836		Dvostruki	3,0 mm	15 m
E-02842		Dvostruki	3,0 mm	56 m
E-02858		Dvostruki	3,0 mm	168 m
E-02870		Dvostruki	3,0 mm	15 m
E-02886		Dvostruki	3,0 mm	44 m
E-02892		Dvostruki	3,0 mm	132 m

Učinkovitost

Oblik	Oštrina	Energetska učinkovitost	Niska razina buke
Okrugla		★	★
Kvadratna		★★★	
Četverokraka		★★★	★★★

Namjena

Promjer	Boja/oblik	Lagana primjena		Zahtjevna primjena	
		Niska trava		Visoka trava	
		Niska gustoća	Visoka gustoća	Niska gustoća	Visoka gustoća
1,3 mm		↔			
1,6 - 1,65 mm		↔			
2,0 mm			↔		
2,4 mm			↔	↔	
2,7 mm				↔	↔
3,0 mm					↔

Rezne ploče i škare

Seriya	Šifra	Promjer	Debljina	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP
Oštrica dvokraka 	D-66058	ø 230/25,4 mm	2,0 mm	◆				◆		◆	◆										◆
	198345-9	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	✓	✓			✓			✓										
	D-66064	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	◆		◆		◆			◆										
	195624-6	ø 305/25,4 mm	2,0 mm		✓																
Oštrica trokraka 	195298-3	ø 230/25,4 mm	3,0 mm					◆	◆	◆		◆	◇	◇							◆
	D-66020	ø 230/25,4 mm	3,0 mm					◆	◆	◆		◆	◇	◇							◆
	195299-1	ø 255/25,4 mm	3,0 mm	◆		◆		◆			◆										
	D-66036	ø 255/25,4 mm	3,0 mm	◆		◆		◆			◆										
	D-66042	ø 305/25,4 mm	3,0 mm		◆																
Oštrica četvero-kraka 	D-66008	ø 230/25,4 mm	1,8 mm	◆				◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇							◆
Oštrica 8 zuba 	191Y44-2	ø 200/25,4 mm	1,4 mm																		◇
	D-73324	ø 230/25,4 mm	1,8 mm																		◆
Oštrica zubi u obliku dijelja 	199872-9	ø 225/25,4 mm (24 zob)	1,8 mm		◆	◆															
	199873-7	Štitnik			◆																
	1911Y0-3					◆															
Drobinna plošča dvokraka 	199874-5	ø 270/25,4 mm	3,9 mm		◆	◆															
	1911Y1-1	Štitnik za oštricu			◆																
	199875-3					◆															
Rotacijske škare za travu 	191M75-9	ø 230 mm	-	◆				◆		◆											
Komplet za montažu 	191W97-9	Navrtka M10, zaštitni pokrov, prirubnica i zaštita za oštricu											◆	◆							◆

✓ Isporučeno ◆ Opcijsko ◇ Samo s montažnim setom 191W97-9



Namenska upotreba sečiva

Tip		Za nisku mladu travu	Za visoku stariju travu	Za grmlje
Rezna glava najlonska nit		←→		
Rezna glava sa plastičnim noževima		←→		
Rotacijske škare za travu škare		←→		
Oštrica dvokraka			←→	
Oštrica četverokraka			←→	
Oštrica 8 zuba			←→	
Oštrica trokraka			←→	
Oštrica za usitnjavanje dvokraka				←→
Oštrica zubi u obliku dlijeta				←→



LANČANE PILE

Birajte akumulatorsku lančanu pilu prema namjeni korištenja, kraći mač pri manjoj brzini bit će dovoljan za orezivanje grana, a drveće će zahtijevati snažniju pilu i duži mač. Dostupni su mačevi pile dužine od 115 do 350 mm. Brze pile omogućuju lako rezanje, bez jakog pritiska. Automatsko podmazivanje lanca i prozor za praćenje razine ulja olakšavaju održavanje pile. Za viša i teže dostupna mjesta koristite teleskopsku pilu.

	Platforma	Napon aku.	Snaga	BL motor	AFT	Duljina	Lanac	Širina utora	Brzina lanca	Specijalnosti	Masa	
UC011G	XGT	40 V Max	1,6 kW	✓		350 mm	0,325"	1,1 mm	0 - 25,5 m/s	Integrirane matice	6,6 kg	
UC012G						400 mm					6,7 kg	
UC013G						450 mm					6,8 kg	
UC015G						350 mm					Napinjanje lanca bez alata	6,6 kg
UC016G						400 mm						6,7 kg
UC003G						XGT					40 V Max	1,4 kW
UC004G	350 mm	4,6 kg										
UC006G	250 mm	1/4"	1,3 mm	Vodilica za rezbarenje	4,1 kg							
UA003G	XGT	40 V Max	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Produžena lančana pila 2.230 mm	7,3 kg	
UA004G										Teleskopski produžetak 2.516 - 3.748 mm	9,0 kg	
DUC355	LXT	18 + 18 V	1,1 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Integrirane matice	5,4 kg	
DUC353										Napinjanje lanca bez alata	5,5 kg	
DUC306	LXT	18 + 18 V	1,2 kW	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Integrirane matice	5,1 kg	
DUC256						250 mm					Vodilica za rezbarenje	4,6 kg
DUC256C						1/4"						1,3 mm
DUC254	LXT	18 V	0,57 kW	✓		250 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 24 m/s	Integrirane matice	3,2 kg	
DUC254C						1/4"	1,3 mm	0 - 22,5 m/s	Vodilica za rezbarenje	3,3 kg		
DUC357	LXT	18 V	0,61 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	7,7 m/s	Napinjanje lanca bez alata	4,3 kg	
DUC122	LXT	18 V				115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s		2,6 kg	
DUC101	LXT	18 V	0,32 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Napinjanje lanca bez alata	2,0 kg	
DUA301	LXT	18 + 18 V	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Teleskopski produžetak 2.530 - 3.762 mm	8,5 kg	
UC100D	CXT	12 V max	0,21 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Napinjanje lanca bez alata	1,6 kg	

NOVO

NOVO

NOVO



UC011G / UC012G / UC013G / UC015G / UC016G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL MOTOR** **WG**



1,6 kW

Snaga



1,1 mm

Širina
utora



0,325"

Korak
lanca



350 mm
450 mm

Duljina



260 ml

Spremnik
za ulje

UC011GZ bez aku. i punjača
UC011GT101 s punjačem DC40RA i aku. BL4050F
UC012GZ bez aku. i punjača
UC013GZ bez aku. i punjača
UC013GT101 s punjačem DC40RA i aku. BL4050F
UC015GZ bez aku. i punjača
UC015GT101 s punjačem DC40RA i aku. BL4050F
UC016GZ bez aku. i punjača
UC016GT101 s punjačem DC40RA i aku. BL4050F



Metalni hvatač
lanca



Dužina vodilice
UC015G - 350 mm
UC016G - 400 mm

Lako napinjanje
lanca bez alata na modelima
UC015G i UC016G

Dužina vodilice
UC011G - 350 mm
UC012G - 400 mm
UC013G - 450 mm

Integrirana matica na modelima
UC011G, UC012G in UC013G



YouTube

UC003G / UC004G / UC006G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL MOTOR** **WG**

UC003G
UC004G



1,4 kW

Snaga



1,1 mm

Širina
utora



3/8"

Korak
lanca



300 mm
350 mm

Duljina



200 ml

Spremnik
za ulje

UC006G



1,4 kW

Snaga



1,3 mm

Širina
utora



1/4"

Korak
lanca



250 mm

Duljina



200 ml

Spremnik
za ulje

UC003GZ bez aku. i punjača
UC003GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040
UC004GZ bez aku. i punjača
UC004GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040
UC006GZ bez aku. i punjača

Prsten za pričvršćivanje



Metalni hvatač lanca

Vodilica za rezbarenje



Dužina vodilice
UC003G - 300 mm
UC004G - 350 mm

Integrirana
navrtka



UC006G



UC003G



UC004G

UA003G / UA004G **XGT**

XGT **40V_{max}** **BL** **MOTOR** **AFT** **WG**



1,5 kW

Snaga



1,1 mm

Širina
utora



3/8"

Korak
lanca



300 mm

Duljina



160 ml

Spremnik
za ulje



UA003G



UA004G




1910J6-0
Kutni nastavak



191K37-5
Naramenice

UA003GZ bez aku. i punjača
UA003GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040
UA004GZ bez aku. i punjača
UA004GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

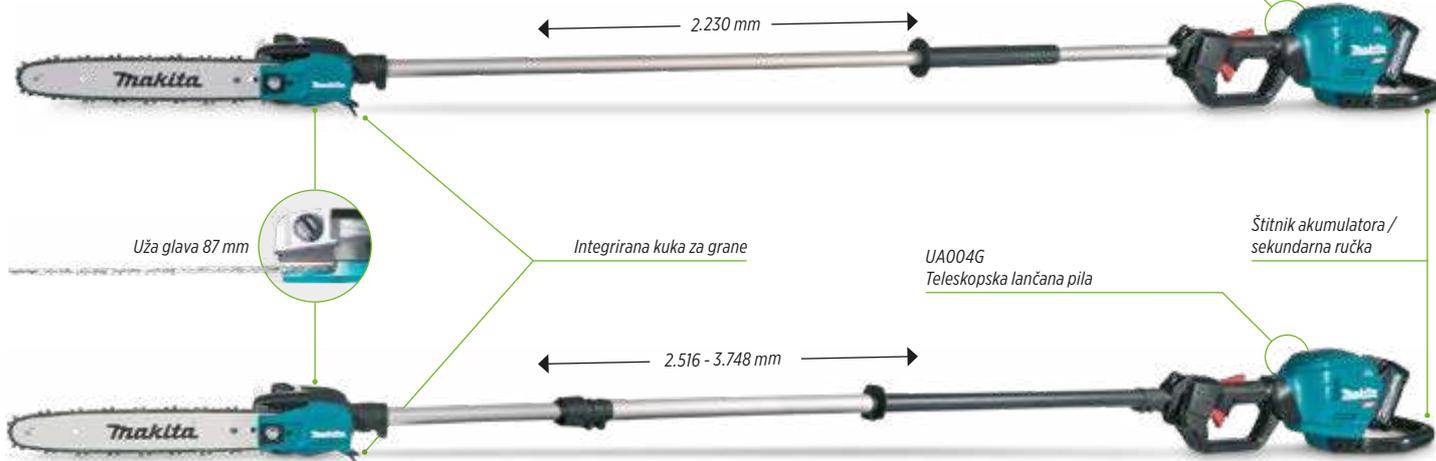

DUC355 / DUC353 **LXI**

18V → 18V → 36V **BL** **MOTOR** **XPT**



1,1 kW

Moć



1,1 mm

Širina
utora



3/8"

Korak
lanca



350 mm

Duljina



200 ml

Spremnik
za ulje

DUC355Z bez aku. i punjača
DUC353Z bez aku. i punjača



DUC355



DUC353



DUC306 / DUC256 / DUC256C LXT

18V → 36V BL MOTOR XPT

DUC306
DUC256

1,2 kW
Moć

1,1 mm
Širina
utora

3/8"
Korak
lanca

300 mm
Duljina

200 ml
Spremnik
za ulje

DUC256C

1,2 kW
Moć

1,3 mm
Širina
utora

1/4"
Korak
lanca

250 mm
Duljina

200 ml
Spremnik
za ulje

DUC306Z bez aku. i punjača
DUC306PT2 s punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B
DUC256Z bez aku. i punjača
DUC256CZ bez aku. i punjača



Prekidač za povećani okretni moment pri rezanju debljih grana



DUC306

Prsten za pričvršćivanje

Vodilica za rezarenje



DUC256



DUC256C



DUC254 / DUC254C LXT

18V BL MOTOR XPT

DUC254

0,57 kW
Moć

1,1 mm
Širina
utora

3/8"
Korak
lanca

250 mm
Duljina

140 ml
Spremnik
za ulje

DUC254C

0,57 kW
Moć

1,3 mm
Širina
utora

1/4"
Korak
lanca

250 mm
Duljina

140 ml
Spremnik
za ulje

DUC254Z bez aku. i punjača
DUC256CZ bez aku. i punjača



Prekidač za povećani okretni moment pri rezanju debljih grana

Integrirana matica



DUC254

Prsten za pričvršćivanje

Vodilica za rezarenje



DUC254C



DUC357 LXT **NOVO**

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



0,61 kW

Snaga



1,1 mm

Širina utora



3/8"

Korak lanca



350 mm

Duljina



150 ml

Spremnik za ulje

Ø 39 mm veliki otvor za dolijevanje ulja

DUC357Z bez aku. i punjača
DUC357RT s punjačem DC18RC i aku. BL1850B



YouTube

Kompaktan i lagani dizajn



Lako napinjanje lanca bez alata

DUC101 LXT | UC100D CXT **NOVO**

18V LITHIUM-ION | 12Vmax LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



0,32/0,21 kW

Snaga
DUC101/UC100D



1,1 mm

Širina utora



0,325"

Korak lanca



100 mm

Duljina



55 ml

Spremnik za ulje

Prekidač za zaključavanje kako bi se spriječilo nenamjerno pokretanje

DUC101Z bez aku. i punjača
DUC101SF s punjačem DC18SD i aku. BL1830B
UC100DZ bez aku. i punjača
UC100DWA s punjačem DC10WD i aku. BL1021B



1911R0-4

Futrola za DUC101/UC100D

Gibljiva zaštita

Kompaktna i snažna lančana pila pomoći će pri obrezivanju drveća i grmlja, pomoći će i kod gradnje drvenih konstrukcija

Zaštita za ruku

Lako napinjanje lanca bez alata



DUC101

AKUMULATORSKA LANČANA PILA ZA OBREZIVANJE

NAPINJANJE LANCA

BEZ ALATA

Opremljena s 80T_{XL} lancem, koji omogućava vrhunski učinak rezanja.

SVESTRANA UPORABA

KOMPAKTNA I MOĆNA

Kompaktna i snažna lančana pila pomoći će pri obrezivanju drveća i grmlja, pomoći će i kod gradnje drvenih konstrukcija.

LXT

JEDAN LXT® AKUMULATOR ZA

420 + ALATA

BESKONAČNE MOGUĆNOSTI



DUC122 LXT



1,3 mm
Širina
utora



1/4"
Korak
lanca



115 mm
Duljina



80 ml
Spremnik
za ulje

DUC122Z bez aku. i punjača

DUC122RFE s punjačem DC18RC, 2x aku. BL1830B i koferom



Prekidač za zaključavanje
kako bi se spriječilo
nenamjerno pokretanje



Lako napinjanje
lanca bez alata

Prsten za pričvršćivanje



DUC122



195595-7

Teleskopski produžetak za DUC122

DUA301 LXT



1,4 kW
Snaga



1,1 mm
Širina
utora



3/8"
Korak
lanca



300 mm
Duljina



160 ml
Spremnik
za ulje

DUA301Z bez aku. i punjača



DUA301



191K37-5
Naramenice




1910J6-0
Kutni nastavak



Uža glava 87 mm

2.530 - 3.762 mm

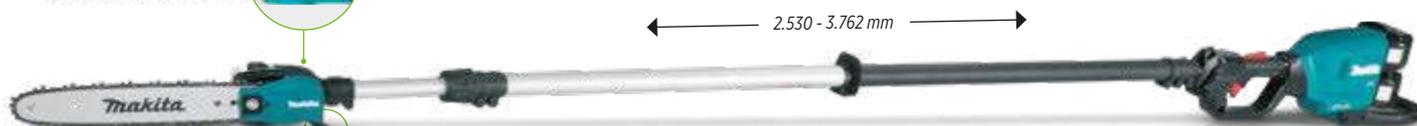

Integrirana kuka za grane

Štitnik akumulatora /
sekundarna ručka



DUA301

AKU. TELESKOPSKA LANČANA PILA

1,4 kW IZLAZNE SNAGE

I TIHI RAD

Idealna za korištenje u urbanim sredinama.

TELESKOPSKI PRODUŽETAK

PODESIV od 2,5 m do 3,8 m

Omogućuje dug doseg, a uska glava omogućuje lako manevriranje u krošnji.

LXT

JEDAN LXT® AKUMULATOR ZA

420 + ALATA

BESKONAČNE MOGUĆNOSTI



MAČEVI, LANCI, ODRŽAVANJE I PRIBOR

ZA AKUMULATORSKÉ LANČANE PILE



1 Duljina

Duljina mača predstavlja stvarnu duljinu rezanja koja se razlikuju od ukupne duljine mača.



2 Prihvat

Nosač određuje oblik pričvrstnog dijela mača i način pričvršćivanja mača.



3 Širina utora vodilice

Širina vodilice lanca predstavlja debljinu pogonskih karika lanca, koje moraju odgovarati širini utora na maču.



4 Pogonski članak

Duljina lanca određena je brojem pojedinačnih pogonskih članaka lanca.



5 Korak lanca

Korak lanca definiran je kao udaljenost između tri zakovice podijeljen sa dva. Vrijednosti koraka lanca i pogonskog lančanika moraju biti jednake.



6 Ograničivač dubine

Ograničivač dubine određuje do koje dubine se zubi mogu zabiti u drvo. Dubinu provjeravamo mjerenjem udaljenosti između vrha zuba i vrha dubinomjera.



7 Tip lanca


Kod predstavlja vrstu lanca prema koraku lanca i širini utora na maču.



8 Tip zuba

CC - Skošeni zub
MC - Mikro zub
SC - Zaobljeni zub

Tipovi mačeva



Vodilica

Na kraju mača je lančanik, koji omogućava glatki prijenos lanca preko vrha mača.



Mač s izdržljivim lančanikom


Dulji vijek trajanja vrha zahvaljujući većem lančaniku i dodatne zakovice koje osiguravaju čvrstu vezu.



Vodilica za rezbarenje

Izrađen od visoko kvalitetnog čelika, vrh im je dodatno ojačan visoko otpornom legurom. Manji radijus vrha omogućuje precizno rezanje, što ove mačeve čini prikladnima za obrezivanje i rezbarenje

Održavanje mača



Brušenje ruba mača

Nakon svakog brušenja ili promjene lanca, s oštrom turpijom izbrusite rub mača pod kutom od 90°. Preporučujemo da se mač okrene, pa će obje strane mača ravnomjerno izlizane



Napinjanje lanca

Prije nego započnete s radom provjerite zategnutost lanca. Lanac nakon rada pri velikom opterećenju postaje labav.



Čišćenje mača

Uklonite piljevinu iz utora mača nakon svakog brušenja ili mijenjanja lanca.



Podmazivanje lančanika

Redovito podmazuje lančanik, za glatki prijenos lanca preko lančanika.

Mačevi, lanci i štitnici

Model	Mač					Lanac						Štitnik
	Duljina	Prihvat	Tip	Br. zubi lančanika	Koda	Br. pogonskih članaka	Širina pogonskog članka	Korak	Tip	Tip zuba	Koda	Koda
UC013G	450 mm	A041	s lančanikom	8	191X03-0	70	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191X04-8	419242-9
UC012G UC016G	400 mm	A041	s lančanikom	8	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9
UC011G UC015G	350 mm	A041	s lančanikom	8	191T87-4	59	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5
UC004G DUC355 DUC353 DUC357	350 mm	A041	s lančanikom	7	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5
UC003G DUC306	300 mm	A041	s lančanikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5
UC006G DUC256C DUC254C	250 mm	-	za rezbarenje	-	168407-7	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7
DUC256 DUC254	250 mm	A041	s lančanikom	7	191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6
DUC122	115 mm	-	bez lančanika	7	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7
DUC101 UC100D	100 mm	-	bez lančanika	-	1910W0-3	26	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1
UA004G UA003G DUA301	300 mm	A041	s lančanikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5
EY403MP	300 mm	A041	s lančanikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5

Karakteristike za vrste lanaca


Korak lanca 	Širina utora 	Brzina rezanja 		
		Brzo 		Sporo 
		1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm
 Fini rez	1/4"		25AP	
 Tip reza	0,325" LP	80TXL		
	3/8" LP	90PX	91PX 91VXL	
	0,325"			21BPX
 Grubi rez	3/8"			73LPX



Kako oštremo lanac

Oštrenje reznog zuba


Rezni zub se oštiri s okruglom turpijom

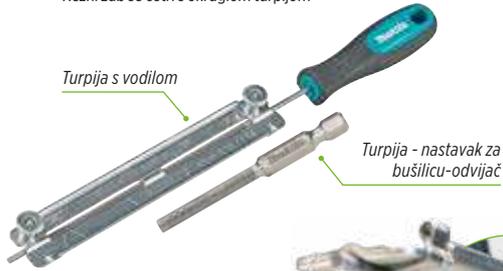


Tijekom brušenja okruglom turpijom pokušajte biti za 1/5 promjera turpije uvijek iznad vrha zuba. Za lakšu kontrolu preporučujemo korištenje vodilice



S okruglom turpijom brusimo pod kutem koji je određen tipom lanca. Pri tome nam pomažu oznake na vodilici za brušenje ili šablona za brušenje.




1/5
Turpija




Prilagođavanje graničnika dubine

Visina graničnika dubine se podešava ravnom turpijom

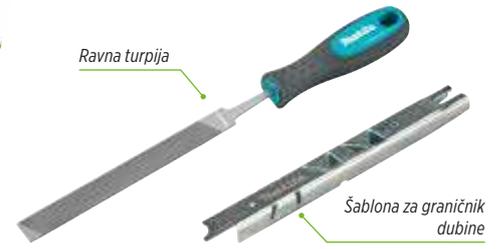


Dok oštremo rezni zub, moramo također smanjiti visinu graničnika dubine. Provjeravamo visinu tako da postavite šablonu na lanac. U slučaju da graničnik dubine prelazi preko ruba, pobrusite to ravnom turpijom.



Izbor prave turpije za oštrenje lanca

Tip lanca	Promjer turpije	Kut oštrenja	Graničnik dubine	Set za brušenje	Okrugla turpija	Okrugla turpija - nastavak
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-72160	D-67371	D-73754
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
91VXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
21BPX	4,8 mm	30°	0,65 mm	D-72176	D-67393	D-73760
21LPX	4,8 mm	25°	0,65 mm	D-72176	D-67393	D-73760





Kompleti za brušenje lanca u torbici

Komplet sadržava: okruglu turpiju s vodilom, 2x okruglu turpiju, plosnatu turpiju i šablonu za graničnik dubine

D-72154	ø 4,0 mm
D-72160	ø 4,5 mm
D-72176	ø 4,8 mm
D-72182	ø 5,2 mm
D-72198	ø 5,5 mm



Okrugle turpije - nastavci

D-73748	ø 4,0 mm
D-73754	ø 4,5 mm
D-73760	ø 4,8 mm
D-73776	ø 5,2 mm
D-73782	ø 5,5 mm



Šablona za brušenje lanca

D-75605 Za kut oštrenja 30° i 25°



Okrugle turpije s drškom

953030020	ø 4,5 mm
197712-5	ø 4,8 mm
953009000	ø 5,5 mm



Mjerač lanca

D-67474 143 mm



Pomoćni pribor

D-67480	Držač za mač
953030040	Oštrač lanca - Super Rapid
988070819	Plastični klin 200 mm
988070824	Plastični klin 250 mm

Okrugle turpije bez drške

D-67359	ø 4,0 mm - 2/1
D-67371	ø 4,5 mm - 2/1
D-67393	ø 4,8 mm - 2/1
D-67402	ø 4,8 mm - 12/1
D-67424	ø 5,2 mm - 12/1
D-67430	ø 5,5 mm - 2/1
D-67446	ø 5,5 mm - 12/1

D-67452

D-67452 150 mm




Ručke za turpije

953004010	Drvena
953008020	Plastična



Ulja

980008610	Biotop ulje za lanac - 1 l
988602656	Mineralno ulje za lanac - 1 l
988602658	Mineralno ulje za lanac - 5 l

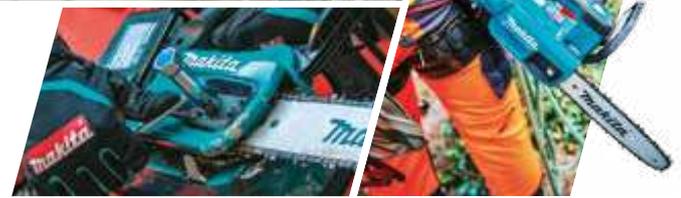

Radne rukavice

Impact demolition	Palm performance	Driver	Open cuff flexible	FitKnit™ L1	FitKnit™ L7
ANSI 3 ABR	ANSI 3 ABR	ANSI 3 ABR	ANSI 3 ABR	ANSI A1 ANSI 2 ANSI 4 CUT PUN ABR	ANSI A7 ANSI 4 ANSI 3 CUT PUN ABR
<ul style="list-style-type: none"> Termoplastična zaštita prstiju D30 zaštita dlana Visoka otpornost na trošenje Podesivo na zapešću Prikladne za uporabu zaslonu na dodir 	<ul style="list-style-type: none"> Durahide™ kožna zaštita dlana Podstavljeni prsti Zračne Podesivo na zapešću 	<ul style="list-style-type: none"> Potpuna Durahide™ kožna zaštita ruku Odporne na ulje i tekočine Prozračne Elastično zapešće 	<ul style="list-style-type: none"> Izvršna fleksibilnost i pristajanje na ruke Prozračne Elastično zapešće Prikladne za uporabu zaslonu na dodir 	<ul style="list-style-type: none"> Proturazne rukavice ANSI A1 Visoka otpornost na trošenje Izvršna fleksibilnost i pristajanje na ruke Nitrilna zaštita dlana i prstiju Udobno pristajanje na zapešće Prikladne za uporabu zaslonu na dodir 	<ul style="list-style-type: none"> Proturazne rukavice ANSI A7 Visoka otpornost na trošenje Izvršna fleksibilnost i pristajanje na ruke Nitrilna zaštita dlana i prstiju Udobno pristajanje na zapešće Prikladne za uporabu zaslonu na dodir
M P-84567	M P-84595	M P-84626	M P-84654	M P-84682	M P-84713
L P-84573	L P-84604	L P-84632	L P-84660	L P-84698	L P-84729
XL P-84589	XL P-84610	XL P-84648	XL P-84676	XL P-84707	XL P-84735



ŠKARE ZA ŽIVICU

Za jednostavnu šišanje i uređivanje živice koristite akumulatorske škare za živicu Makita, koje s kvalitetnim noževima za jednostavno rezanje i učinkovito držanje grane tijekom rezanja mogu podnijeti i najzahtjevniju živicu.

Možete birati između različitih duljina oštrica, napajanja za jednu ili dvije LXT baterije i različitih kapaciteta rezanja grana. Za višu i teže pristupačnu živicu koristite štapne škare za živicu, a za osjetljive živice upotrijebite škare sa sakupljačem kako biste spriječili da živica padne i trune kako biste održali zdravu živicu.

	Platforma	Napon aku.	BL motor	Duljina oštrice	Promjer grane	Br. brzine	Oštrica	Specijalnosti	Otvaranje oštrice	Masa
UH004G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Zakrivljeni zub	• Rotirajuća ručka - 5 položaja	✓	4,9 kg
UH005G				750 mm						5,1 kg
UH006G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	25,0 mm	3	Asimetričan oblik zuba s 3 oštrice	• Rotirajuća ručka - 5 položaja	✓	5,0 kg
UH007G				750 mm						5,2 kg
UH008G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	21,5 mm	3	Asimetričan oblik zuba s 3 oštrice	• Rotirajuća ručka - 5 položaja	✓	4,9 kg
UH013G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Zakrivljeni zub	• Bočna ručka	✓	4,2 kg
UH014G				750 mm						4,3 kg
DUH751	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Zakrivljeni zub	• Rotirajuća ručka - 5 položaja	✓	4,5 kg
DUH601				600 mm						4,3 kg
DUH752	LXT	18 V	✓	750 mm	21,5 mm	3	Asimetričan oblik zuba s 3 oštrice	• Rotirajuća ručka - 5 položaja	✓	4,4 kg
DUH602				600 mm						4,3 kg
DUH502				500 mm						4,1 kg
DUH606	LXT	18 V	✓	600 mm	20 mm	1	Asimetričan oblik zuba s 3 oštrice			3,0 kg
DUH506				500 mm						2,9 kg
DUH607	LXT	18 V		600 mm	15 mm	1	Asimetričan oblik zuba s 3 oštrice			3,1 kg
DUH507				500 mm						3,0 kg
DUH754S	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Zakrivljeni zub	• Bočna ručka	✓	4,1 kg
DUH604S				600 mm						4,0 kg
DUH483	LXT	18 V		480 mm	15 mm	1	Obložene oštrice			3,2 kg
DUH523				520 mm						3,3 kg
DUH551	LXT	18 + 18 V		550 mm	18 mm	6	Obložene oštrice	• Rotirajuća ručka - 5 položaja		5,3 kg
DUH651				650 mm						5,5 kg
DUN600L	LXT	18 V	✓	600 mm	23,5 mm	3	Zakrivljeni zub	• Teleskopske škare	✓	4,1 kg
DUN500W	LXT	18 V	✓	500 mm	23,5 mm	3	Zakrivljeni zub	• Teleskopske škare • 6 razina prilagodbe kuta	✓	4,3 kg
DUN461W	LXT	18 V		460 mm	18 mm	1		• Teleskopske škare • 10 razina prilagodbe kuta		3,3 kg
DUM604	LXT	18 V		160 mm		1	Obložene oštrice	• 1 alat 2 oštrice • 3 podešavanja visine reza		1,8 kg
DUM111	LXT	18 V		110 mm		1		• 1 alat 2 oštrice		1,8 kg
UN460WD	CXT	12 V Max		460 mm	18 mm	1		• Teleskopske škare • 10 razina prilagodbe kuta		3,0 kg
UM600D	CXT	12 V Max		160 mm		1		• 1 alat 2 oštrice • 3 podešavanja visine reza		1,5 kg
UH201D	CXT	12 V Max		200 mm		1	Obložene oštrice	• 1 alat 2 oštrice		1,5 kg




TIPOVI OŠTRICE

OŠTRICE ŠKARA ZA ŽIVICU

ZAKRIVLJENI ZUB

Optimalni oblik oštrice za glatko rezanje

Vrlo oštri rubovi oštrice, zahvaljujući zakrivljenom obliku zuba koji se dodiruju samo na vrhu.



ASIMETRIČAN OBLIK ZUBA S 3 OŠTRICE

Iznimno oštra 3 rubna oštrica za čisti rez

Oštrica s tri vrlo oštra ruba osigurava čist rez i minimalno oštećenje grana.



OBLOŽENE OŠTRICE

Neelektrolizirana obloga od nikla

Jednoličan, čvrsto nanesen premaz visoke otpornosti za dugu trajnost površine.



UH004G / UH005G XGT

XGT 40V max BL MOTOR WG



23,5 mm

Maks. promjer grane



Otvaranje oštrice

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



0°/45°/90°

Rotirajuća ručka



± 370 min

Vrijeme rada 4,0 Ah

UH004GZ bez aku. i punjača
UH004GD201 s punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025
UH005GZ bez aku. i punjača
UH005GD201 s punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025



YouTube



Upravljačka ploča



Duljina oštrice 600 mm

Zakrivljeni zub

Duljina oštrice 750 mm

Pribor UH004G

191R53-9	Oštrica
412911-1	Zaštita za oštricu
191R51-3	Hvatač ostataka

Pribor UH005G

191R54-7	Oštrica
412912-9	Zaštita za oštricu
191R52-1	Hvatač ostataka

UH006G / UH007G XGT

XGT 40V max BL MOTOR WG



25 mm

Maks. promjer grane



Otvaranje oštrice

4.000
3.000
2.000
min⁻¹

3 brzine



0°/45°/90°

Rotirajuća ručka



± 195 min

Vrijeme rada 4,0 Ah

UH006GZ bez aku. i punjača
UH007GZ bez aku. i punjača



YouTube



Upravljačka ploča



Duljina oštrice 600 mm

3 rubna oštrica

Duljina oštrice 750 mm

Pribor UH006G

191R55-5	Oštrica
412911-1	Zaštita za oštricu
191R51-3	Hvatač ostataka

Pribor UH007G

191R56-3	Oštrica
412912-9	Zaštita za oštricu
191R52-1	Hvatač ostataka

UH008G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



YouTube



21,5 mm

Maks. promjer grane



Otvaranje oštrice

5.000
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



0°/45°/90°
Rotirajuća ručka



Vrijeme rada 4,0 Ah

UH008GZ bez aku. i punjača
UH008GD201 s punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025



Upravljačka ploča



Pribor UH008G

191R57-1	Oštrica
459121-9	Zaštita za oštricu
191R51-3	Hvatač ostataka

UH013G / UH014G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



UH013G



UH014G



23,5 mm

Maks. promjer grane



Otvaranje oštrice

5.000
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



Vrijeme rada 4,0 Ah

UH013GZ bez aku. i punjača
UH013GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040
UH014GZ bez aku. i punjača
UH014GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040



Pribor UH013G

191Y03-6	Oštrica
413B98-4	Zaštita za oštricu
191D33-1	Hvatač ostataka

Pribor UH014G

191Y05-2	Oštrica
413B99-2	Zaštita za oštricu
191D34-9	Hvatač ostataka

DUH751 / DUH601 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**



DUH751



DUH601



23,5 mm

Maks. promjer grane



Otvaranje oštrice

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



0°/45°/90°
Rotirajuća ručka




Vrijeme rada 6,0 Ah

DUH601Z bez aku. i punjača
DUH751Z bez aku. i punjača



Upravljačka ploča

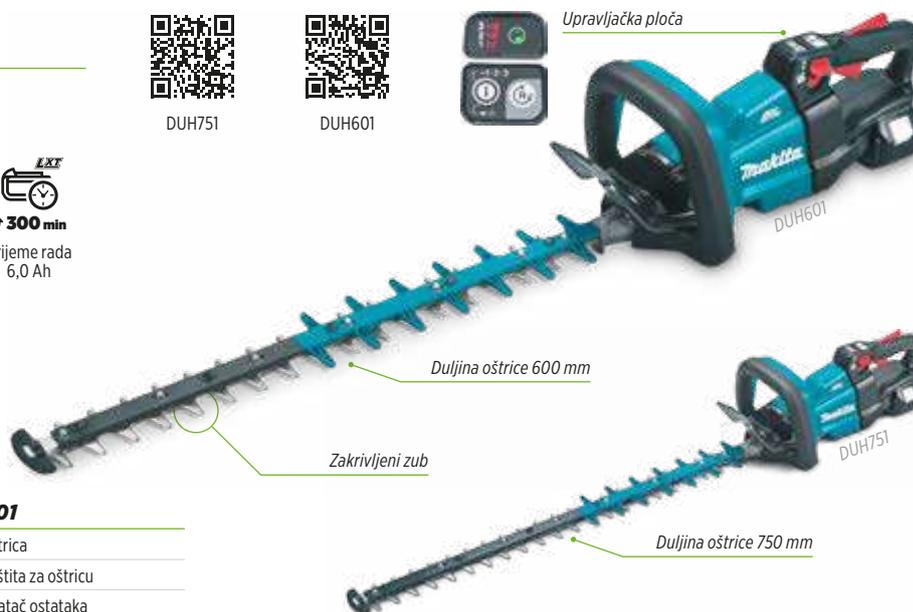

Pribor DUH751

199100-2	Oštrica
458415-9	Zaštita za oštricu
199151-5	Hvatač ostataka

Pribor DUH601

199099-1	Oštrica
458414-1	Zaštita za oštricu
199151-5	Hvatač ostataka

DUH752 / DUH602 / DUH502 **LXI**



21,5 mm

Maks. promjer grane



Otvaranje oštrice

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



0°/45°/90°
Rotirajuća ručka



↕ 300 min
Vrijeme rada 6,0 Ah

DUH752Z bez aku. i punjača
DUH752SF s punjačem DC18SD i aku. BL1830B
DUH602Z bez aku. i punjača
DUH602SF s punjačem DC18SD i aku. BL1830B
DUH502Z bez aku. i punjača
DUH502SF s punjačem DC18SD i aku. BL1830B

3 rubna oštrica

Duljina oštrice 600 mm

Duljina oštrice 750 mm

Duljina oštrice 500 mm

Pribor DUH752

199600-2 Oštrica

459122-7 Zaštita za oštricu

199151-5 Hvatač ostataka

Pribor DUH602

199599-1 Oštrica

459121-9 Zaštita za oštricu

199151-5 Hvatač ostataka

Pribor DUH502

199598-3 Oštrica

459120-1 Zaštita za oštricu

199151-5 Hvatač ostataka



DUH752



DUH602



DUH502

DUH606 / DUH506 **LXI** **NOVO**



20 mm

Maks. promjer grane

4.000
min⁻¹

1 brzina



↕ 75 min
Vrijeme rada 6,0 Ah

DUH606Z bez aku. i punjača
DUH606RF s punjačem DC18RC i aku. BL1830B
DUH506Z bez aku. i punjača
DUH506RF s punjačem DC18RC i aku. BL1830B

Duljina oštrice 600 mm

3 rubna oštrica

Duljina oštrice 500 mm

Novi dizajn prekidača za jednostavno uključivanje/isključivanje

Poboljšani pogonski mehanizam

Pribor DUH606

1910H9-0 Oštrica

413L92-6 Zaštita za oštricu

1910T2-8 Hvatač ostataka

Pribor DUH506

1910H8-2 Oštrica

413L91-8 Zaštita za oštricu

1910T1-0 Hvatač ostataka



YouTube

DUH607 / DUH507 **LXI** **NOVO**



15 mm

Maks. promjer grane

2.700
min⁻¹

1 brzina



↕ 77 min
Vrijeme rada 3,0 Ah

DUH607Z bez aku. i punjača
DUH607F001 s punjačem DC18WC i aku. BL1830B
DUH507Z bez aku. i punjača
DUH507F001 s punjačem DC18WC i aku. BL1830B

Duljina oštrice 600 mm

3 rubna oštrica

Duljina oštrice 500 mm

Novi dizajn prekidača za jednostavno uključivanje/isključivanje

Pribor DUH607

1911J2-4 Oštrica

413L91-8 Zaštita za oštricu

Pribor DUH507

1911J1-6 Oštrica

413L92-6 Zaštita za oštricu



DUH607



DUH507

DUH651 / DUH551 LXT

18V LITHIUM-ION 36V XPT



18 mm
Maks.
promjer grane



6 razina
brzine



0°/45°/90°
Rotirajuća
ručka



140 min
Vrijeme rada
6,0 Ah

DUH651Z bez aku. i punjača
DUH551Z bez aku. i punjača



DUH551



DUH651

Obložena oštrice

Duljina oštrice 650 mm

Duljina oštrice 550 mm

Brojčanik
za kontrolu
brzine

Pribor DUH651

196688-3 Oštrica

450490-1 Zaštita za oštricu

194681-1 Hvatač ostataka

Pribor DUH551

196687-5 Oštrica

450489-6 Zaštita za oštricu

194681-1 Hvatač ostataka

DUH523 / DUH483 LXT

18V LITHIUM-ION



15 mm
Maks.
promjer grane

2.700
min⁻¹

1 brzina



120 min
Vrijeme rada
6,0 Ah

DUH523Z bez aku. i punjača
DUH523RF s punjačem DC18RC i aku. BL1830B
DUH483Z bez aku. i punjača



DUH523



DUH483

Obložena oštrice

Duljina oštrice 520 mm

Duljina oštrice 480 mm

Lampica za kapacitet
akumulatora

Pribor DUH523

195769-0 Oštrica

452685-2 Zaštita za oštricu

195050-9 Hvatač ostataka

Pribor DUH483

195768-2 Oštrica

452685-2 Zaštita za oštricu

195050-9 Hvatač ostataka

DUH754S / DUH604S LXT

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT



23,5 mm
Maks.
promjer grane



Otvaranje
oštrice

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



190 min
Vrijeme rada
6,0 Ah

DUH754SZ bez aku. i punjača
DUH604SZ bez aku. i punjača

DUH604S

2 ručke za lakše rukovanje u
svim položajima rezanja

Upravljačka ploča

Duljina oštrice 600 mm

Zakrivljeni zub

Duljina oštrice 750 mm

DUH754S

Pribor DUH754S

191D39-9 Oštrica

412770-3 Zaštita za oštricu

191D34-9 Hvatač ostataka

Pribor DUH604S

191D38-1 Oštrica

412769-8 Zaštita za oštricu

191D33-1 Hvatač ostataka



DUH754S



DUH604S

DUN500W LXT



23,5 mm

Maks.
promjer grane

45° 22,5°
0° -22,5°
-45° -70°

6 razina
prilagodbe kuta

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



Otvaranje
oštrice




190 min

Vrijeme rada
6,0 Ah



Upravljačka ploča

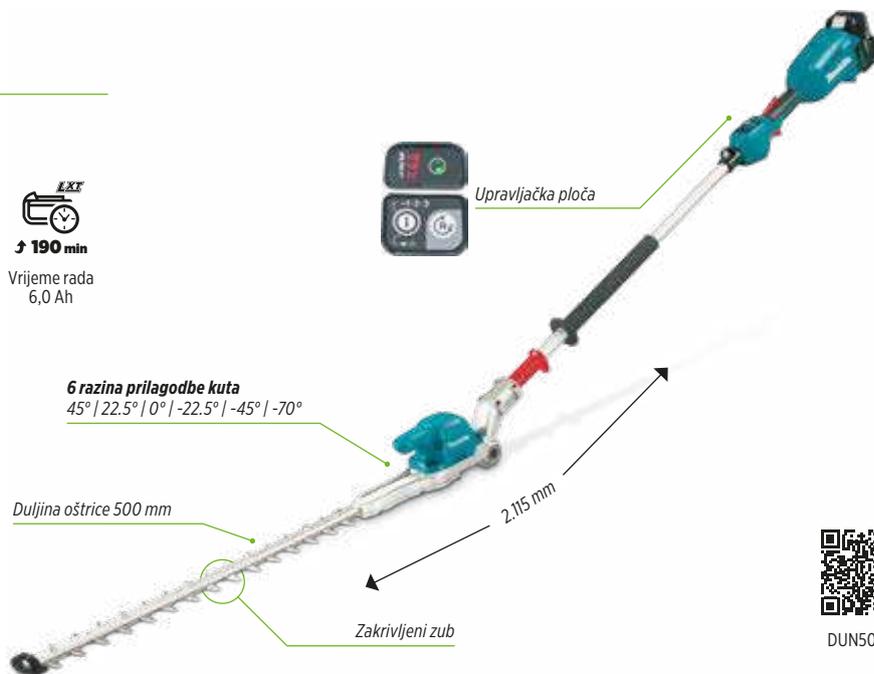

6 razina prilagodbe kuta
45° | 22,5° | 0° | -22,5° | -45° | -70°

Duljina oštrice 500 mm

2.115 mm

Zakrivljeni zub



DUN500W

DUN461W LXT



18 mm

Maks.
promjer grane



Teleskopska
ručka

3.600
min⁻¹


1 brzina



122 min

Vrijeme rada
5,0 Ah

DUN461WZ bez aku. i punjača

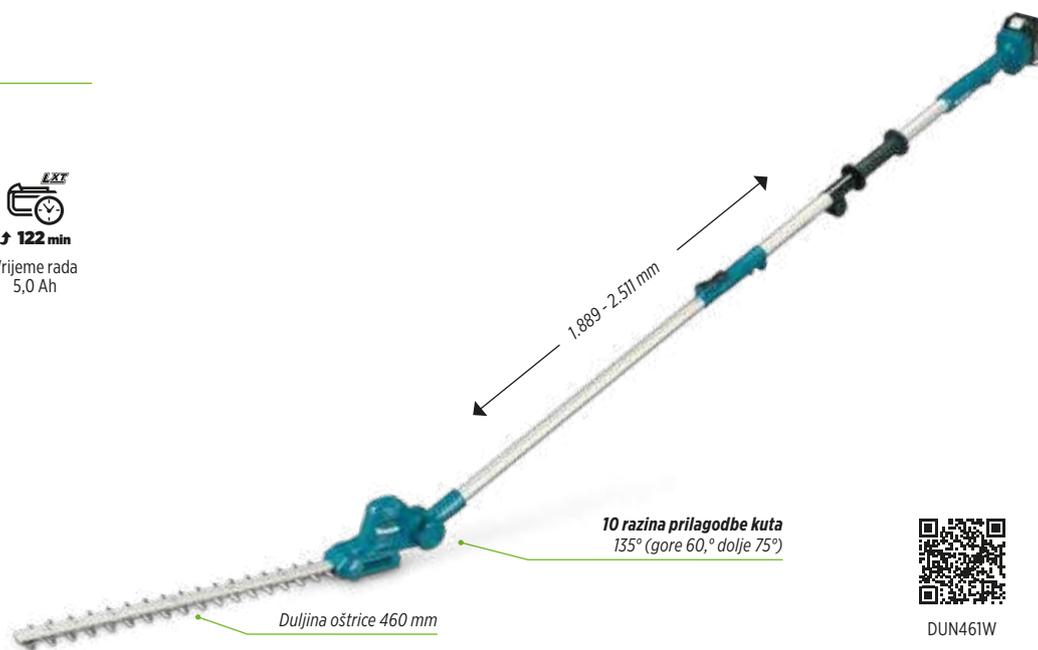

10 razina prilagodbe kuta
135° (gore 60°, dolje 75°)

Duljina oštrice 460 mm

1.889 - 2.511 mm



DUN461W

DUN600L LXT



23,5 mm

Maks.
promjer grane

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



Otvaranje
oštrice



180 min

Vrijeme rada
6,0 Ah

DUN600LZ bez aku. i punjača



Zakrivljeni zub

2.050 mm

Upravljačka ploča



DUN600L

Pribor

191C14-9	Oštrica
458413-3	Zaštita za oštricu
125516-5	Pojas za rame
197439-7	Mazivo - 80ml

Pribor

191P00-8	Oštrica
413720-1	Zaštita za oštricu
191T43-4	Hvatač ostataka

Pribor

191C13-1	Oštrica
458414-1	Zaštita za oštricu
197439-7	Mazivo - 80ml

DUM604 LXT



1 alat
2 oštrice

2.500
min⁻¹

1 brzina



Širina
rezanja

15/20/25 mm



Visina
rezanja



↕ 250 min
Vrijeme rada
6,0 Ah

DUM604Z bez aku. i punjača
DUH604ZX s oštricom škara za živicu, bez aku. i punjača
DUH604RF s punjačem DC18RC i aku. BL1830B

Pribor

452055-5*	Poklopac oštrice za travu	198408-1	Oštrica 200 mm
457426-1*	Graničnik za sakupljanje trave	198486-1	Produžena ručka
195267-4*	Oštrica	458342-0	Poklopac oštrice za živicu
198401-5	Spremnik za odrezani materijal		* Isporučeno

Moguće pričvršćivanje
duge ručke s kotačićima



Hvatač ostataka
trave s mogućnošću
podešavanja visine reza



DUM604



DUM604X



DUM604X uključuje
oštrice za škare

DUM111 LXT



1 alat
2 oštrice

2.500
min⁻¹

1 brzina



Širina
rezanja



↕ 270 min
Vrijeme rada
6,0 Ah

DUH111SYX s oštricom škara za živicu, s punjačem DC18SD i aku. BL1815N

Pribor DUM111

191N24-2*	Oštrica 200 mm
413885-9*	Poklopac oštrice za travu
458342-0*	Poklopac oštrice za živicu
198486-1	Produžena ručka

* Isporučeno

Moguće pričvršćivanje
duge ručke s kotačićima



DUM111X uključuje
oštrice za škare



DUM111



UN460WD **CXT**



UN460WD



18 mm

Maks. promjer grane



Teleskopska ručka

3.600 min⁻¹

1 brzina




Vrijeme rada 4,0 Ah

UN460WDZ bez aku. i punjača
UN460WDWA s punjačem DC10WD i aku. BL1021B

Pribor

191P00-8	Oštrica
413720-1	Zaštita za oštricu
191T43-4	Hvatač ostataka

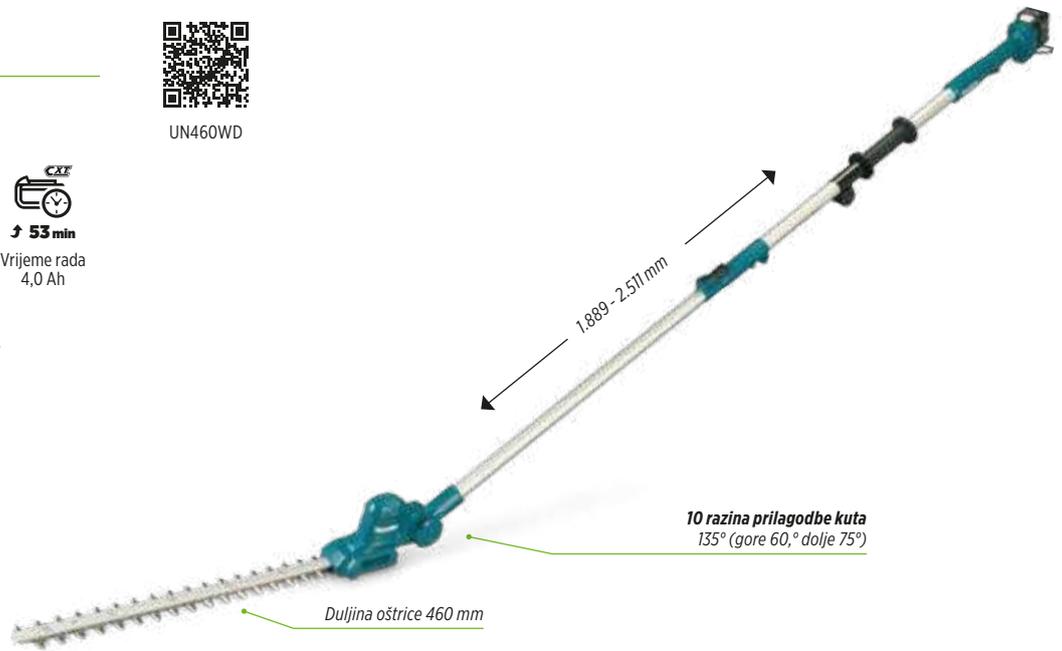

UM600D **CXT**



1 alat
2 oštrice

2.500 min⁻¹

1 brzina



160 mm

Širina rezanja

15/20/25 mm



Visina rezanja



Vrijeme rada 4,0 Ah

UM600DZX s oštricom škara za živicu, bez aku. i punjača
UM600DWAE s punjačem DC10WC i 2x aku. BL1021B
UM600DSAP u roza boji s punjačem DC10SB i aku. BL1021B

Pribor UM600D

452055-5	Poklopac oštrice za travu
457426-1	Graničnik za sakupljanje trave
198486-1	Produžena ručka
198408-1	Oštrica - 200 mm
458342-0	Poklopac oštrice za živicu
198401-5	Spremnik za odrezani materijal



UM600DX

Moguće pričvršćivanje duge ručke s kotačićima!

Hvatač ostataka trave s mogućnošću podešavanja visine reza



UH201D **CXT**



1 alat
2 oštrice

2.500 min⁻¹

1 brzina



200 mm

Duljina oštrice



Vrijeme rada 4,0 Ah

UH201DZ bez aku. i punjača

Pribor UH201D

198408-1	Oštrica - 200 mm
198401-5	Spremnik za odrezani materijal
198486-1	Produžena ručka
458342-0	Poklopac oštrice za živicu



UH201D



PUHAČI

Za jednostavno čišćenje vrta koristite snažne, lagane akumulatorske puhače koje zbog niske razine buke neće smetati susjedima. Ovisno o poslu, možete birati između onih koji se napajaju na jedan ili dva akumulatora, između različitih postavki snage puhanja ili odabrati model koji se također može pretvoriti u usisavač koji omogućuje malčiranje tijekom usisavanja za manji volumen otpada.

	Platforma	Napon aku.	BL motor	Brzina zraka	Snaga puhanja	Brzine	Specialnosti	Masa
UB001C	PDC01/ PDC1200	36 V	✓	252 km/h	20 N	• Izmjenjiva brzina • Tempomat	• Upotreba sa PDC1200/PDC01 • Turbo način • Teleskopska cijev	2,9 kg
UB002C	PDC01/ PDC1200	36 V	✓	273 km/h	22 N	• Izmjenjiva brzina • Tempomat	• Upotreba sa PDC1200/PDC01 • Ledno puhalo • Teleskopska cijev	16,1 kg
UB001G	XGT	40 V Max	✓	234 km/h	17 N	• Izmjenjiva brzina • Tempomat	• Turbo način • Teleskopska cijev	3,9 kg
DUB363	LXT	18 + 18 V	✓	234 km/h	14 N	• Izmjenjiva brzina • Tempomat	• Puhalo- usisivanje sa malčanjem • Teleskopska cijev	4,2 kg
DUB362	LXT	18 + 18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Izmjenjiva brzina • 6 brzina	• Teleskopska cijev	4,2 kg
DUB361	LXT	18 + 18 V	✓	334 kmh		2 brzine		3,2 kg
DUB187	LXT	18 V	✓	187 km/h	4,2 N	• Izmjenjiva brzina • Tempomat	• Puhalo- usisivanje sa malčanjem	4,0 kg
DUB184	LXT	18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Izmjenjiva brzina • Tempomat		3,0 kg
DUB186	LXT	18 V		187 km/h	2,5 N	• Izmjenjiva brzina • 3 brzine		2,0 kg
UB101D	CXT	12 V Max		201 km/h	1,6 N	• Izmjenjiva brzina • 3 brzine		1,0 kg

191B03-8

Mlaznica za žljebove za puhalo - 2,9 m

Za modele: UB001C, UB001G, DUB363, DUB362 i DUB184



YouTube



UB001C



252 km/h

Brzina zraka



20 N

Snaga puhanja



Izmjenjiva brzina



0 - 21.000 min⁻¹

UB001CZ bez aku. i lednog akumulatora i punjača

Pribor

191P97-7*	Mlaznica
191J48-4*	Pojas za rame
191L96-5	Adapter
197888-8*2	Produžetak
197889-6*2	Plosnata mlaznica
191B03-8*2	Mlaznica

* Isporučeno | *2 s uporabom adaptera 191L96-5



UB001C

UB002C **NOVO**

Mogu se koristiti samo s prijenosni izvor napajanja PDC1200



UB002C



273 km/h

Brzina zraka



22 N

Snaga puhanja



Izmjenjiva brzina



0 - 22.000 min⁻¹

UB002CZ bez aku. i lednog akumulatora i punjača

Pribor

413G70-6*	Teleskopska cijev
196733-4*	Naramenica
1910M7-9	Adapter za mlaznicu
197888-8* ²	Produžetak
197889-6* ²	Plosnata mlaznica

* Isporučeno | ² s uporabom adaptera 1910M7-9

Niska razina buke

Podesiva upravljačka ručka

Teleskopska cijev s 3 razine



UB001G **XGT**



234 km/h

Brzina zraka



Izmjenjiva brzina



0 - 20.000 min⁻¹



15 min

Vrijeme rada 5,0 Ah

UB001GZ bez aku. i punjača
UB001GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

Pribor

191P97-7*	Mlaznica
191L96-5*	Adapter
197888-8*	Produžetak
197889-6*	Plosnata mlaznica
166094-6*	Pojas za rame
191B03-8* ²	Mlaznica

* Isporučeno | ² s uporabom adaptera 191L96-5

Promjenjiva kontrola brzine prekidačem s funkcijom zaključavanja za kontrinuiran rad stalnom brzinom



Gumb za uključivanje/isključivanje alata

Teleskopska cijev s 3 razine



UB001G

DUB363 **LXT**



234 km/h

Brzina zraka



Izmjenjiva brzina



7.850 min⁻¹



30-75 min

Vrijeme rada 6,0 Ah



2 načina rada



3,2 kPa

Usisavanje



Malčiranje



50 L

Vreća za usisavanje

DUB363ZV sa kompletom za usisavanje, bez aku. i punjača
DUB363PT2V sa kompletom za usisavanje, punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

Teleskopska cijev s 3 razine

Promjenjiva kontrola brzine prekidačem s funkcijom zaključavanja za kontrinuiran rad stalnom brzinom

Puhalo se može pretvoriti u usisavač et za usisavanje za lišće s funkcijom sjeckanja lišća

Pribor

183R01-2*	Teleskopska cijev	197888-8* ²	Produžetak
166095-4*	Pojas za rame	197889-6* ²	Plosnata mlaznica
191E19-1*	Set za usisivanje	197580-6	Adapter za odvojeno držanje aku. 2 x 18V
191J13-3	Adapter	191B03-8* ²	Mlaznica

* Isporučeno | ² s uporabom adaptera 191J13-3



Prije



Poslije



DUB363

DUB362 LXT

18V → 36V BL MOTOR XPT



194 km/h

Brzina zraka



Izmjenjiva brzina



6 brzina



0 - 21.500 min⁻¹



28 min

Vrijeme rada 6,0 Ah

DUB362Z bez aku. i punjača

Pribor

183R02-0*	Teleskopska cijev
166094-6*	Pojas za rame
197889-6*	Plosnata mlaznica
197888-8	Produžetak
191J13-3	Adapter
191B03-8*2	Mlaznica

* Isporučeno | *2 s uporabom adaptera 191J13-3



DUB362

Brojčanik za kontrolu promjenjive brzine

Teleskopska cijev s 3 razine

Otvor u donjem dijelu kućišta omogućuje montažu na zid

DUB361 LXT

18V → 36V BL MOTOR XPT



334 km/h

Brzina zraka



2 brzine



10.000 - 17.000 min⁻¹



70 min

Vrijeme rada 6,0 Ah

DUB361Z bez aku. i punjača

Pribor (isporučeno)

452123-4	Duga mlaznica - 540 mm
166095-4	Pojas za rame



Elektronski prekidač za kontrolu brzine

Duga i zakrivljena mlaznica na vrhu za bolje puhanje



DUB361

DUB187 LXT **NOVO**

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



187 km/h

Brzina zraka



Izmjenjiva brzina



13.500 min⁻¹



14 min

Vrijeme rada 6,0 Ah



2 brzine



3,3 kPa

Usisavanje



Malčiranje



25 L

Vreća za usisavanje

DUB187Z bez aku. i punjača

DUB187T001 s punjačem DC18WC i aku. BL1850B

Pribor

GB00000165	Podna mlaznica
------------	----------------



DUB187

Brzina se može lako regulirati okidačem ili zaključati na određenoj brzini pomoću ručice tempomata



Ručica za jednostavno prebacivanje između usisavača i puhalo

Vakuumska mlaznica

Mlaznica puhalo



Prije



Poslije

DUB184 LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



194 km/h

Brzina zraka



Izmjenjiva brzina



0 - 18.000 min⁻¹



Vrijeme rada
6,0 Ah

DUB184Z bez aku. i punjača
DUB184ST s punjačem DC18SD i aku. BL1850B

Pribor

191L13-5*	Adapter
197888-8*	Produžetak
197889-6*	Plosnata mlaznica
166094-6	Pojas za rame
191B03-8**	Mlaznica

* Isporučeno | ** s uporabom adaptera 191L13-5



DUB184



Promjenjiva kontrola brzine prekidačem s funkcijom zaključavanja za kontinuiran rad stalnom brzinom



Otvor u donjem dijelu kućišta omogućuje montažu na zid

DUB186 LXT

18V LITHIUM-ION XPT



187 km/h

Brzina zraka



Izmjenjiva brzina



3 brzine



0 - 18.000 min⁻¹



Vrijeme rada
6,0 Ah

DUB186Z bez aku. i punjača

Pribor

191G09-6*	Zakrivljena mlaznica - 520 mm
123245-4	Mlaznica - 220 mm
123246-2	Duga mlaznica - 430 mm
123241-2	Vrećica za prašinu

* Isporučeno

Ručica za podešavanje brzine puhanja



Mogućnost korištenja vrećice za prašinu

Moguće spajanje duge i kratke mlaznice ili seta za usisavanje



DUB186

UB101D CXT

12Vmax LITHIUM-ION XPT



201 km/h

Brzina zraka



Izmjenjiva brzina



3 brzine



0 - 15.800 min⁻¹



Vrijeme rada
1,5 Ah

UB101DZ bez aku. i punjača

Pribor

191G09-6*	Zakrivljena mlaznica - 520 mm
123245-4	Duga mlaznica - 220 mm
123246-2	Mlaznica - 430 mm
123241-2	Vrećica za prašinu

* Isporučeno

Ručica za podešavanje brzine puhanja



Mogućnost korištenja vrećice za prašinu

Moguće spajanje duge i kratke mlaznice ili seta za usisavanje



UB101D

VISOKOTLAČNI ČISTAČ I

PRSKALICE

DHW080 **LXT**

18V → 18V → 36V **BL MOTOR** **WG**



50 l

Zapremina spremnika



Moguće povezivanje



30 Bar
55 Bar

Radni tlak



5 m

Dugo crijevo



34 min

Vrijeme rada 6,0 Ah

DHW080ZK bez aku. i punjača



YouTube

Lako se prenosi, pogodan je za primjene u građevinarstvu i dovoljno snažan za pranje automobila ili poljoprivredne opreme



Odabir tlaka u 2 stupnja

Višenamjenska kutija za spremanje

Pribor (isporučeno)

197842-2	Visokotlačni pištolj
197883-8	Komplet brze spojnice
197881-2	Spojnice
197879-9	Kit za čišćenje sapnica
127104-4	Spremnik vode 50 l
197873-1	Komplet usisnog crijeva
197867-6	Rotirajući rukav
199486-4	Pojas za rame
197886-2	Mlaznica sa spremnikom deterdženta
197822-8	Koplje i glava koplja
197824-4	Prskalica za vodu
197864-2	Čistač poda

Pribor (opcijsko)

197853-7	Mlaznica	197850-3	Produžetak visokotlačnog crijeva 10 m
197831-7	Rotirajuća četka za pranje	197870-7	Produžetak krute cijevi 0,9 - 1,7 m
197828-6	Četka	198909-9	Savijena mlaznica
197837-5	Cijev za čišćenje odvoda 10 m	197876-5	Varijabilna mlaznica
197840-6	Cijev za čišćenje odvoda 15 m	TR0000001	Transportna kolica
197845-6	Produžetak visokotlačnog crijeva 5 m	191U88-8	Komplet mlaznica i produžetak
197847-2	Produžetak visokotlačnog crijeva 8 m	191U86-2	Varijabilna mlaznica

DHW080

AKUMULATORSKI VISOKOTLAČNI ČISTAČ



JEDNOSTAVNO KORIŠTENJE

I VISOKE PERFORMANSE

S usisnim crijevom možete koristiti i vodu iz kante ili posude, a ne samo iz slavine.

PM001G **XGT** **NOVO**

XGT **40V^{max}** **BL** **MOTOR** **WG**



IP54
Zaštita od prašine/vode



14 m
Domet prskanja



3 brzine



ULV
Kompatibilno s mlaznicama



15 l
Zapremina spremnika

PM001GZ01 bez aku. i punjača
PM001GT202 s punjačem DC40RB i 2x aku. BL4050F

Spremnik za otopinu zapremine 15 l

Odjeljak za dva XGT akumulatora

Kapacitet

Najveća brzina zraka: **230 km/h**
Najveća sila puhanja: **15 N**

3 načina prskanja

3 načina prskanja: za prskanje na veće udaljenosti i za primjene na otvorenom
Srednji i slabi način: za dugotrajniji rad i primjenu u staklenicima

Podesiva ručka

Pribor

453506-1*	Difuzijski pokrov
198249-5	Deflektorski pokrov
196733-4	Naramenica

* Isporučeno



PM001G

PM001G

AKUMULATORSKA PRSKALICA

14 m VELIKI

DOMET PRSKANJA

Prikladno za veće površine prskanja.

VIŠE NAČINA

PRSKANJA

Za vanjsku upotrebu i korištenje u staklenicima.



DUS054 LXT | US053D CXT

18V LITHIUM-ION | 12Vmax LITHIUM-ION XPT

IP54
Zaštita od prašine/vode

0,3 Mpa
Najveći tlak

2 podesive mlaznice

Lagane i kompaktne

1,7 m
Dugo crijevo

5 l
Zapremina spremnika

DUS054Z bez aku. i punjača
US053DZ bez aku. i punjača



DUS054



US053D

Pribor

PR00000128 Pojas za rame

PR00000142 Mlaznica

PR00000145 Cijev

PR00000147 Filter s brtvom



Podesive mlaznice s načinom odabira za 1/2 mlaznice

Glavni prekidač za napajanje s indikatorom kapaciteta akumulatora

Vrijeme rada

DUS054 s BL1830B
Maglica: 240 min / 110 l
Mlaz: 235 min / 140 l

US053D s BL1016
Maglica: 85 min / 60 l
Mlaz: 80 min / 75 l

DUS108 | DUS158 LXT **NOVO**

18V LITHIUM-ION XPT WG

IP54
Zaštita od prašine/vode

0,5 Mpa
Najveći tlak

2 mlaznice

1,7 m
Dugo crijevo

DUS108Z bez aku. i punjača
DUS158Z bez aku. i punjača

S priloženom mjernom posudom



DUS108



DUS158

Zapremina spremnika

DUS108 - 10 l
DUS158 - 15 l

Vrijeme rada s BL1850B

Dvostruka mlaznica
335 min / 110 l
Jednostruka mlaznica
460 min / 780 l

Pribor

PR00000147 Filter s brtvom

PR00000251 Mlaznica za plosnati mlaz

PR00000255 Dvostruka mlaznica

PR00000260 Cijev

PR00000316 Naramenice

Čep za pražnjenje

DUS158



DUS108

AKUMULATORSKA PRSKALICA

DO 8 SATI RADA

S JEDNIM 6,0 AH LXT AKU.

Motor osigurava konstantan tlak od 0,5 MPa.

ERGONOMSKE

NARAMENICE

Dobro prozračene na leđima

LXT

JEDAN LXT® AKUMULATOR ZA

420 + ALATA

BESKONAČNE MOGUĆNOSTI



BUŠAČ ZA ZEMLJU

DG001G **XGT** | **DDG460** **LXI**

40V max | **18V** + **18V** → **36V** **BL** MOTOR **ADT** **WG**

200 mm

Kapacitet bušenja

350
1.400
min⁻¹

2 brzine



Izmjenjivi prekidač



Obrnuta rotacija



Ograničavanje momenta

DG001GZ05 bez aku. i punjača
DG001GM105 s punjačem DC40RA i aku. BL4040
DDG460ZX7 bez aku. i punjača

DG001G



YouTube


DDG460



YouTube



Prekidač za promjenu smjera bušenja

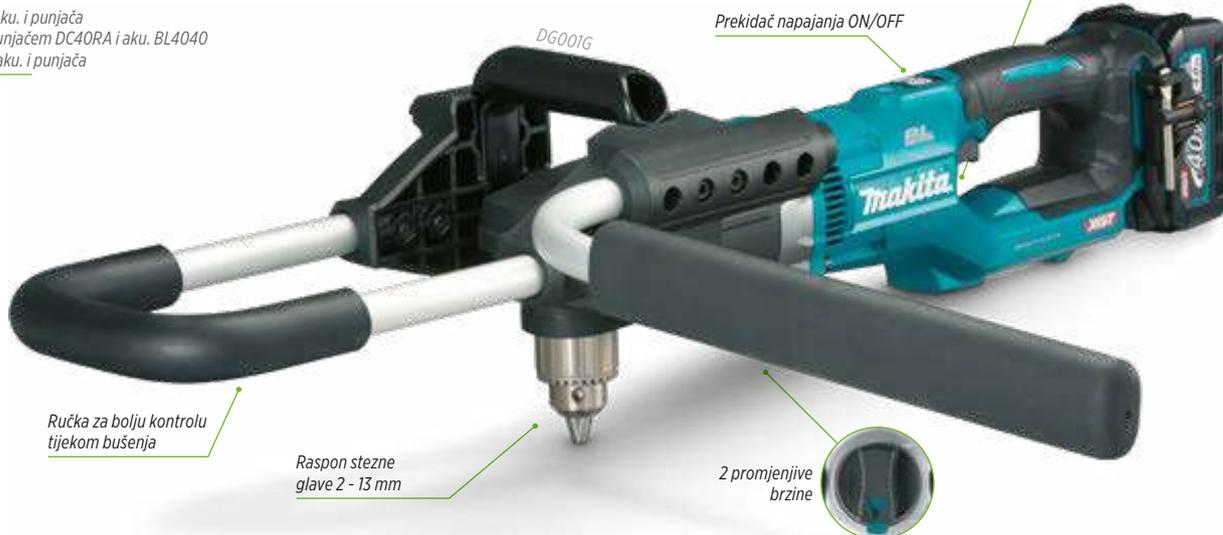

Prekidač napajanja ON/OFF

Ručka za bolju kontrolu tijekom bušenja

Raspon stezne glave 2 - 13 mm

2 promjenjive brzine

Svrkla za zemlju

Model	Promjer	Duljina
E-13611	ø 50 mm	800 mm
E-13627	ø 60 mm	
E-13633	ø 80 mm	
E-07294	ø 100 mm	
E-07303	ø 150 mm	
E-07319	ø 200 mm	

Noževi za svrdlo

Model	Za promjer
E-13649	50 mm
E-13655	60 mm
E-13661	80 mm
E-07630	100 mm
E-07646	150 mm
E-07652	200 mm

Produžetak za svrdlo za zemlju (540 mm) **E-07325**

Zatik za svrdlo za zemlju **E-07331**

Adapter D za bušilicu za zemlju **327687-6**
Adapter B za bušilicu za zemlju **327685-0**

Svrkla imaju dva spiralna utora što omogućuje stabilnije bušenje i brže bušenje

Dvije različite vrste oštrica (ravne i oštre) za svrdla, omogućuju rad u različitim vrstama tla

Ravna oštrica

Ravna oštrica za bušenje u tlo s korijenjem

Oštri rezač

Oštri rezač za bušenje zemlje sa kamenčićima

DG001G

AKUMULATORSKI BUŠAČ ZA ZEMLJU

SNAŽAN BL MOTOR

Ø 150/200 mm

Mogućnost bušenja u glinu/pijesak

SIGURNOSNA

SPOJKA

ZA VEĆU SIGURNOST KORISNIKA I IZDRŽLJIVOST ALATA

XGT

AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA ZA
VISOKE ZAHTJEVE

VIŠE SNAGE - VIŠE MOGUĆNOSTI



ŠKARE ZA OBREZIVANJE

DUP362 | DUP361 **LXT**

18V → 18V → **36V XPT**



↑ 86.000

Rezova
6,0 Ah



33 mm

Maks.
promjer grane



250 N

Zakretni moment
DUP362



185 N

Zakretni moment
DUP361

DUP362Z bez aku. i punjača
DUP361Z bez aku. i punjača

Gornje oštrice

197366-8*	Oštrica
199168-8	Oštrica za deblje grane
199314-3	Oštrica za tanje grane

Donje oštrice

197367-6*	Oštrica
199169-6	Oštrica za deblje grane
199171-9	Oštrica za tanje grane

Dodatci

794530-8*	Dijamantna turpija 140-170 mm
782212-4*	Nasadni ključ s nastavkom 13
661445-3*	Kabel za spajanje
161603-6*	Naramenice
161379-5*	Dvostruke naramenice nosača aku.
161377-9	Futrola za škare

* Isporučeno



DUP362



DUP361

UP100D **CXT** **NOVO**

12V^{max} **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**



↑ 2.200

Rezova
2,0 Ah



25 mm

Maks.
promjer grane



0,89 kg

Težina

UP100DZ bez aku. i punjača



UP100D

Dvije postavke otvaranja oštrice: ø 25 mm ili ø 18 mm



162C23-5
Futrola za škare



Pribor (Isporučen)

1911W2-5	Gornja oštrica
1911W1-7	Donja oštrica
182470-6	Ulje za podmazivanje



Mreža ovlaštenih servisa

Kao i svaka uspješna tvrtka, Makita je svjesna da prodaja, pa čak i izuzetno kvalitetnih alata, ne dovode vjerne kupce i ne povećavaju povjerenje u tvrtku. Za postizanje ovih ciljeva poduzeću su potrebne učinkovite pretprodaje i servisi.

Pretprodajne usluge

Usluge pretprodaje Makita započinje izložbenim salonom. Svaki posjetitelj salona može pregledati, podići alat i dobiti vrijedne informacije od konzultanata. Osim toga, Makita organizira redovne treninge za poslovne partnere i tvrtke. Za veće poslovne korisnike pružamo stručne savjete i testiranje alata na terenu.

Kupnja i jamstvo

Donijeli ste dobru odluku kupnjom alata Makita. Naši alati odlikuju se dugim radnim vijekom, a poznati su i po pouzdanosti. Stoga za sve Makita alate kupljene u Bosni, uz samo određene iznimke, jamstvo produžujemo na tri godine. Za sve Li-ionske akumulatore kupljene pojedinačno ili u kombinaciji s akumulatorskim alatom nudimo

dvogodišnje produženo jamstvo. Preduvjet za produženje jamstva je aktivna vlasnička adresa e-pošte i registracija

Donijeli ste dobru odluku kupnjom alata Makita.

alata i Li-ionskog akumulatora na web stranici unutar 4 tjedna od datuma kupnje. Garantni rok započinje datumom kupnje.

Uvjeti produženja mogu se naći na www.makita.ba.


Usluge nakon prodaje

Usluge nakon prodaje uključuju servis i dostupnost raznih rezervnih dijelova i pribora. Čak se i u ovom segmentu Makita dobro brine o svojim kupcima. Izuzetno dobro raspodijeljena servisna mreža širom Slovenije i zemalja bivše Jugoslavije, kao i središnje skladište u Zagrebu s više od 40.000 različitih rezervnih dijelova, pruža uslugu u blizini domova kupaca i brze usluge. Prilikom posjeta središnjici našim kupcima također omogućujemo kupnju dodatka za njihove alate.



Tražilica servisa i prodajnih mjesta

makita.ba/dealer-locator.html

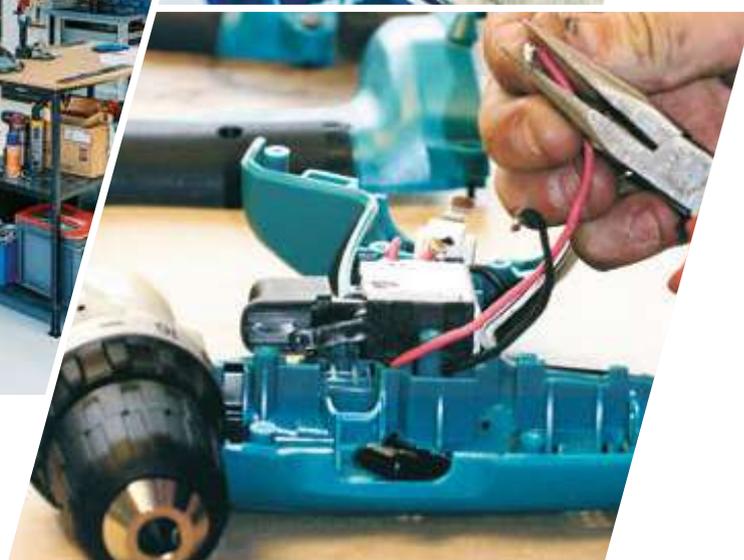

**Makita d.o.o.**

Brnčičeva 17
1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija
+386 (0) 59 083 600
info@makita.si

Uvoznik: Unior Tehna d.o.o.

Bačići 58 / 71000 Sarajevo
T: +387 33 776 375 / W: www.uniortehna.ba
Uvoznik: Tool Experts d.o.o.
Tvornička 3C / 71000 Sarajevo
T: +387 62 052 433 / W: www.toolexperts.ba

VIŠE SNAGE, DULJE VRIJEME RADA PDC1200



www.makita.ba   

Makita grupa zadržava pravo na promjene u ovom katalogu i pravo na informacije u svim oblicima i metodama vezanim uz ovaj katalog.

Zadržavamo pravo na bilo kakve tipografske pogreške za tehničke specifikacije. Slike se mogu razlikovati od stvarnih proizvoda.

Proizvodi su dostupni kod ovlaštenih prodavača i prodajnih predstavnika koji robu prodaju u skladu s njihovim uvjetima i na koje Makita d.o.o. nema utjecaja.

Svog trgovca možete pronaći na www.makita.ba/dealer-locator.html.

Proizvodi će biti isporučeni i opremljeni u skladu s ovim katalogom i ovisno o dostupnim zalihama.

*Uvjeti objavljeni na www.makita.ba/uvjeti-jamstva.html | **Primjećujemo povećanu ponudu neoriginalnih Makita proizvoda.



Popis možete pronaći na
www.makita.ba/dealer-locator.html

**Pronađite najbolju ponudu kod
ovlaštenog lokalnog trgovca.**

**Samo kupnjom kod ovlaštenog lokalnog
trgovca možete biti sigurni da:**

- imate mogućnost produžiti jamstvo na ukupno tri godine;*
• će se svako oštećenje na Vašem alatu popraviti profesionalno i brzo;
• ćemo se pobrinuti za odabir odgovarajućeg originalnog pribora;
• ste kupili originalni Makita proizvod.**